



**2025/2026**  
KATALOŽU/CATALOGUE



Canlar Boru elektrik tesisat sistemlerinin en saygın üreticilerinden biri olarak yirmi yılı aşkın süredir ülkemize ve yurtdışına hizmet vermektedir. Elektrik tesisat boruları ve ek parçaların üretiminde modern tesisat metodlarının gelişimine ciddi katkılarda bulunmuş olan kuruluşumuz 12,000 m2 kapalı, 23.000 m2 açık alan üzerine kurulu Ankara Yenikent Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretimine devam etmektedir. Ayrıca pazarlama ve idari departmanları Ankara merkezli olmak üzere Türkiye'nin 5 bölgesinde bayilikleri mevcuttur. İstanbul Anadolu Yakası Kavacık'ta ve İzmir Buca'da bulunan 2.500 m2 kapalı ve 5.000 m2 açık alana sahip Bölge Müdürlükleri ile de hem lojistik hem pazarlama anlamında müşterilerinin taleplerine hızlı yanıtlar verebilmektedir. Kuruluşumuz 160'a yakın çalışanı, 2000'ni aşkın ürün çeşitliliğiyle uygun fiyat politikası ve güvenilir kalite çizgisiyle boru ve ek parçalarında bütünsel çözümler sunarak sizlere hizmet vermektedir.

Canlar Boru toplamda 20 milyon usd'nin üzerindeki makine yatırım ile üretimini 2014 yılı itibarıyla günlük olarak 20 mm kangal bazında 620.000 metreye çıkarmıştır. 2'si son teknoloji 4 adet HDPE koruge boru hattı, 1 adet büyük çaplı PVC düz boru hattı, 2 adet küçük çaplı PVC düz boru hattı, 21 adet küçük çaplı PE kangal boru hattı, 4 adet büyük çaplı PE kangal boru hattı, 3 adet küçük çaplı HF düz boru hattı, ek parçaların üretimi için 12 adet enjeksiyon makinası, 1 adet fiber optik borular için PE boru hattı, 2'si son teknoloji 3 adet spiral boru hattı olmak üzere toplam olarak 51 adet boru ve enjeksiyon makine hatları ile elektrik sektörüne hizmet vermektedir.

1992 yılından bu yana plastik boru ve aksesuarları üretiminde bulunan firmamız 2010 yılında bu yana da U.S.A, Tayvan gibi ülkelerden UL ve NEMA Amerikan standartlarına uygunluk sertifikalarına sahip EMT/IMC galvanizli çelik boru, Çelik spiral boru ve tüm boru çeşitleri için ek parçalar ithal etmektedir. İstanbul Bölge Müdürlüğümüzde çelik ürünler minimum 1.000.000 adetli olarak stoklu bulundurulmaktadır. Çelik boru ve ek parçaları müşterin talepleri doğrultusunda üretici ülkelerden direk projenin yer aldığı ülkeye de sevk ettirilerek, vergi muafiyetlerinden ve global düzeyde farklı lojistik seçeneklerinden müşterilerimizin yararlanması sağlanmaktadır. Çelik grubunda genişleyen pazardan dolayı önümüzdeki yıllardan itibaren halogen free çelik spiral boru ve ek parçalarını da üretim çeşitlerimiz arasına katarak çelik ürünler konusunda üretici pozisyonuna geçmeyi hedeflemekteyiz.

Katalogta yer alan tüm ölçüler nominal olup standartlarda yer alan anma çaplarıdır. Katalog 2 plastik ve 1 çelik grubu olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır :

Birinci bölümdeki ürünler ÜST YAPI'yı kapsamaktadır. Üst yapı bölümümüz temel olarak 3 gruptan oluşmaktadır ; alev yaymaz ürünler, alev yayan ürünler ve kasa-buat çeşitleri. ALEV YAYMAZ ürünlerin alevle karşı gösterdiği dayanıma göre 2 çeşit ürettiğimiz yapılmaktadır ; V0 ve V2 . V0 ve V2 sınıfları UL 94 standartlarına göre yapılan testlere göre belirlenmekte olan, dünya genelinde kabul görmüş plastiğin alev mukavemeti kategorilerini temsil eden terimlerdir. V0 sınıfındaki plastikten imal boru test süresinden bağımsız , belli bir süre sınırlaması olmadan sınırsız süre alevle maruz kalabilir ve alev kaynağından

uzaklaştırıldığında 10 saniye içinde söner. V2 sınıfındaki plastiklerden imal boru ise TS EN 61386-1 standartlarında belirtilen test süre ve test yapış biçimine uygun şekilde alevle maruz bırakılır ve alev kaynağı uzaklaştırıldığında 30 saniye içinde söner. Alev yaymazlık testleri kesinlikle çakmak, pürmüz ve benzeri yakıcı aletlerle yapılmamalıdır. Test yapım şekliyle ilgili videolara kataloğumuzun arka bölümünde belirtilen faydalı linklerden ulaşabilirsiniz. Üst yapı ürünlerimiz konut, hastane, otel, yurt, okul, askeri tesis, alışveriş merkezi gibi farklı amaçlara uygun inşa edilen binaların kablo korumasında kullanılmaktadır. Binanın tamamı ya da bir bölümünde kullanım yerine ve kullanılan kablo çeşidine göre döşenen borular basınç sınıfına, hammaddesine, alev mukavemetine, halogen free özelliğine ve rengine göre çeşitlilik göstermektedir. Üst yapı boru ve aksesuarları küçük kesitli ürünler olup dış çapları nominal (anma dış çapı) olarak 14 mm'den 32 mm'e üretilmekte ve alçıpanların arasında, asmatavanın içinde, sıvanın ya da duvarın üstünde, tuğla duvarın içinde, beton ve şapın içinde zayıf akım kabloları gibi bina tesisatında kullanılan çeşitli kabloları korumakta kullanılmaktadır. Ayrıca bu bölümümüz üçüncü grubunda modüler alçıpan, anahtar priz kasaları, sıva üstü buatlar, sigorta kutuları, tünel kalıp buat çeşitleri de yer almaktadır. Kasa ve buat çeşitlerinin tamamı standart olarak halogen free ve alev yaymaz olup farklı IP sınıflarında Avrupa Standartlarında üretilmektedir. Buatlar ile borulara uyumlu rakorlar üretimimizde mevcut olup boruları buatlara sabitleyerek geri çıkmasını sağlamak mümkündür. 2'li ve 3'lü modüler alçıpanlarımız piyasada kullanılan popüler markaların anahtar ve prizleriyle uyumlu şekilde üretilmektedir.

İkinci bölümdeki ürünler ALT YAPI'yı kapsamaktadır. Alt yapı bölümümüz temel olarak 2 gruptan oluşmaktadır; HDPE boru ve ek parçaları ile PVC boru ve ek parçaları.

HDPE'nin Türkçe karşılığı yüksek yoğunluklu polietilen'dir. Yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeden üretilen ürünler darbelere karşı dayanımlı ve esnekler. Kırılma ihtimali olmayan bu sert plastik türü maliyetinin de uygun olması sebebiyle yer altında kablo muhafazasında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. PVC Türkçe karşılığı polivinil klorür'dür. PVC çok daha sert, kemiksi bir yapıya sahip olup yine yer altında kablo muhafaza boru üretiminde kullanılmaktadır. Alt yapı ürünleri havalimanlarında, şehirler arası ve şehir içi genel aydınlatmalarında, fiber optik kablolarında, sinyalizasyon ve kamera sistemlerinin alt yapılarında, enerji nakil işlerinde, GSM operatörlerin fiber optik kablo çekim işlerinde, üst yapıya enerji ve data kablolarının çekim işleri sırasında kabloların korunmasında kullanılmaktadır. HDPE hammaddeden kangal ve koruge boru üretimi yapılabilirken PVC ile sadece 6 yada 12 metrelik düz borular üretilmektedir. Alt yapı boruları 40 mm'den 200 mm'ye kadar üretilmekte olup enerji ve data kablolarını, fiber optik kablolarını yer altında, şap ve beton içinde korumakta kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan alt yapı borusu Koruge tipi borulardır. Döşeme kolaylığı, hafif ve dayanıklı olması, maliyetinin düşük olması yaygın oluşunun en önemli etkenlerindedir. Canlar Koruge Boruları TEDAŞ, TELEKOM onayına sahip olup TSE, ISO gibi kalite belgelerine sahiptir. Ayrıca bu bölümde fiber optik kablo muhafaza boruları 32, 40, 40x40 ve 32x32x40 ölçülerinde, fiber optik şartnamelerine uygun özel üretim göz çoklayıcı borularımız da yer almaktadır. PVC borularımız ise NEMA standartlarına uygun olarak SCH40 ve SCH80 özelliklerine göre üretilmektedir. HDPE boruların



tamamının aksesuarları kendi üretimimizde bulunmaktadır. Katalogumuzun birinci ve ikinci bölümünde yer alan tüm ürünler firmamız tarafından üretilmekte olup uluslararası birçok kalite ve yeterlilik belgelerine sahiptir.

Üçüncü bölümdeki ürünler GALVANİZLİ ÇELİK ürünleri kapsamaktadır. Galvanizli çelik bölümümüz temel olarak 3 gruptan oluşmaktadır; düz borular, spiral borular ve buatlar. Galvanizli çelik düz borular dişsiz EMT ve ek parçaları ile dişli IMC/RSC ve ek parçaları olarak 2 alt grupta sınıflandırılmaktadır. Çelik bölümünde yer alan tüm ürünler UL 797, ANSI C80.3, NEC ve NEMA standartlarına ve özel alaşımlı yüksek kalitede çelikten daldırma galvaniz yöntemine göre üretilmektedir. Ürünlerin et kalınlıkları, galvaniz kalınlıkları ve boyutları Amerikan standartlarına uygun şekildedir. Çelik boruların avantajları sıralamak gerekirse; elektromanyetik izolasyon sağlaması, elektromanyetik alanların oluşumunu %80 oranında engellemesi, toprak iletkeninden daha çok akım taşıma kapasitesine sahip olmasından dolayı toprak hattı dönüşü için ayrıca iletken çekilmesine gerek kalmaması, halogen free ve alev yaymaz özelliğinin olması, boru iç yüzeyindeki çapakların özel olarak temizlenmiş olması, boruları, ek parçaları ve buatları ile elektrik tesisatında ihtiyaç duyulabilecek tüm elemanlara sahip olması. DAHİLİ ve HARİCİ olarak iki çeşit tesisat tipi mevcuttur. AVM otoparkları, sanayi tesisleri gibi Harici tesisatların çekileceği bölgelerde ürünlerin dış etkenlere karşı daha dayanıklı olması gerekmektedir. Bundan dolayı conta kapaklı buatlar, vidalı modellerden ziyade sıkmalı ek parçalar kullanılmalıdır. Harici tip tesisatlarda güneş, nem ve yağmur gibi etkenlerin dikkate alınarak ürün seçiminde bulunulması gerekmektedir. Dahili tip çelik ürünler yukarıda ilk bölümde belirtilen üst yapı tesisat biçimlerinin tamamında, sıva ya da duvar üstü, asmatavan ya

da alçıpan içinde kablo koruması için kullanılmaktadır. EMT ve IMC/RSC borular bükme aparatı ile elle bükülebilmektedir. Dirsek kullanımını azaltan bu yöntem estetik açıdan da tercih edilebilmektedir. Galvanizli çelik Spiral borular normal çelik spiral, pvc kaplı çelik spiral ve sıvı geçirmez çelik spiral olarak 3 alt gruba ayrılmaktadır. Harici tip tesisatlarda mutlaka ekstra koruma sağlayan pvc izoleli çelik spiraller kullanılmalıdır. Çelik buatlar kataloğumuzda harici ve dahili tip tesisata göre sınıflandırılmıştır. Her ölçü çelik boruya uygun patlama deliği olan buatlar ve her ölçü boruyu buata sabitleyen rakorlar ürün gamımızda yer almaktadır.

Canlar Boru kendini yenilemek için teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden, sürekli özeleştiriyi yapabilen, insana yatırım yapmanın önemini kavramış kurumsallaşma sürecini tamamlamış, sektöründeki lider kuruluşlardan biridir. Müşteri memnuniyeti her konunun üzerindedir. Müşterinin ürün kalitesi ve satış sonrası hizmetlerin hızı konusunda sürekli memnuniyetini korumak için tüm imkânları zorlamak satış ilkelere ön önemlisidir. Müşteri eğilimlerini takip etmek, değişen müşteri ihtiyaçlarına adapte olabilmek için gerekli tüm alt yapı yatırımlarını yapmak, eleştirilere açık ve yenilikçi olmak kuruluşumuzun temel prensipleri arasındadır. Bizlere kurumsal olarak başarılı olduğumuzu gösteren önce Müşterilerimizin sonra da Çalışanlarımızın memnuniyetidir. Her ikisi memnun oldukça Canlar Boru sürekli gelişecektir.

Tarafımızdan üretilen ya da tedarik edilen tüm ürünler alımı gerçekleştiği tarih itibarıyla Canlar boru'nun garantisi kapsamında üretici hatalarına karşı şartsız olarak 2 yıl değişim garantilidir.





As one of the most esteemed electrical installation manufacturers in Turkey, Canlar Boru has been serving at home and abroad for over 20 years. Our company which has made great contributions to the development of modern installation methods in producing electrical installation conduits and fittings has been operating in its manufacturing plant built on an indoor area of 12.000 m2 and an outdoor area of 23.000 m2 in Ankara Yenikent Industrial Zone. Our marketing and administrative departments are based on Ankara and we have dealers in 5 regions of Turkey. With our Regional Directorates built on an area of 2.500 m2 indoor and 5.000 m2 outdoor in Kavacık, İstanbul and Buca, İzmir, we are able to meet our customers' demands more quickly both in logistics and marketing. Having over 160 employees and 2000 product types, Canlar Boru has been providing services for its customers by creating integrated solutions in conduits and conduit fittings, attributing great attention to high quality and acceptable price policy.

Having invested a total of \$20 Million on machinery, Canlar Boru increased its daily production capacity to 620,000 meters for 20mm flexible conduit by 2013. It has been served in electric sector with a total of 51 conduits and injection machinery lines including 4 HDPE corrugated duct lines of which 2 are the latest technology, 1 large diameter PVC rigid duct line, 2 small diameter PVC rigid conduit lines, 21 small diameter PE smooth flexible conduit lines, 4 large diameter PE duct lines, 3 small diameter HF rigid conduit lines and to produce conduit fittings, 12 injection machines, 1 PE conduit line for fiber-optic cables, 3 pliable corrugated conduit lines of which 2 are the latest technology.

Manufacturing plastic conduit and accessories since 1992, in 2010, our company started to import EMT/IMC galvanized steel conduits, steel flexible conduits and fittings for all types of conduits having certificates of compliance with the American standards of UL and NEMA from manufacturer countries such as the USA and Taiwan. In our İstanbul Regional Directorate, our steel product stocks are at least 1,000,000 pieces. Upon our customers' request, steel conduits and fittings can be directly forwarded from manufacturer countries to the country, where the project is implemented, and therefore it is ensured that our customers benefit from tax exemptions and different global-scale logistics options. Because of the expanding market in steel group, we aim to become a manufacturer company in steel products by adding halogen free steel flexible conduits and fittings since to our range of products in the coming years.

All the sizes specified in the catalogue are nominal and in rated diameters specified in the standards. The catalogue consists of 3 main sections, 2 plastic and 1 steel groups:

The first section comprises of ABOVE GROUND. Our ABOVE GROUND section basically consists of 3 groups: self-extinguishing products, non self-extinguishing products and a range of enclosures and boxes. Self-extinguishing products may be manufactured in 2 types with respect to the resistance of these systems to the flames: V0 and V2. According to the tests conducted in accordance with the UL 94 standards, V0 and V2 are the terms, which represent globally accepted categories of flame resistance of plastic. Conduits made of the plastic in V0 class can be exposed to the flame without having a time

limitation and is extinguished in 10 seconds once the flame source is removed. Conduits made of the plastic in V2 class are exposed to the flame in accordance with the test time and methods specified in TS EN 61386-1 standards and are immediately extinguished in 30 seconds once the flame source is removed. Flame retardant tests shouldn't be performed with lighters, blowtorch and other flame sources. You can access at the useful links indicated on the back of our catalogue for videos of the test methods. Our above the ground systems are used in conduit production of the buildings constructed for different purposes such as residences, hospitals, hotels, dormitories, schools, military facilities, shopping malls etc. Our products which are installed according to areas of usage and cable type to be used in the entire or a part of building vary based on pressure class, raw material, resistance to flame, halogen free feature and color. Above ground conduits and fittings are small sized products and their nominal (rated) outside diameters nominally vary from 14 mm to 32 mm. They are used to protect different conduits used in building installation including weak current cable used between plaster boards, inside suspended ceiling, on plaster or wall, inside brick wall and inside concrete and schappe. In the third group of this section, there are modular plaster boards, switch boxes, boxes on plaster, fuse boxes, box types with tunnel moulding boxes. All the types of enclosures and boxes are by default halogen-free and self-extinguished and they are produced in different IP classes in accordance with the European Standards. We produce box adapters to fix the box on conduit so that conduit won't come back out. Our 2 modular and 3 modular flush mounting boxes for plaster are manufactured in compliance with switches and plugs of the popular brands used in the market.

The second section includes the UNDERGROUND which consists of 2 groups: HDPE ducting and accessories, PVC ducting and accessories. HDPE is the acronym of high density polyethylene. Products made of HDPE are resistant to impacts and flexible. Since it is cost effective, this type of plastic is used widely in any underground cable ducting systems. PVC is the acronym of polyvinyl chloride. PVC has a harder, bony structure and used widely in manufacture in any underground cable ducting systems. Such products are used at airports, general lightings on urban roads and highways, fiber-optic cabling, signalization and camera systems' infrastructure, energy transmission works, fiber-optic installation of GSM operators, energy transmission to above ground systems and installation of data cables. Flexible and corrugated conduits are made of HDPE raw material while only 6 or 12 m rigid ducts can be manufactured from PVC raw material. Underground ducts can be manufactured within the range of 40 to 200 mm and are used to protect energy and data cables, fiber-optic cables under the ground, inside schappe and concrete. The most widely used underground ducting system is corrugated type ducts because they are easy to install, light and durable. Canlar Corrugated Ducts have been certified by TEDAS and TELECOM and have quality certificates from TSE and ISO. This section also comprises of custom-made multiple sub-duct conduits with 32, 42, 40x40 and 32x32x40mm dimensions manufactured in accordance with fiber-optic technical specifications. Our PVC ducting systems can be manufactured according to SCH40 and SCH80 features of NEMA standards. We produce the entire range of the fittings of HDPE ducting systems. All the systems covered in the first and second sections of this catalogue are made by our company and they have many international quality and competence certificates.




The third section of the catalogue includes GALVANIZED STEEL products and basically consists of 3 groups: Rigid conduits, flexible conduits and junction boxes. Galvanized rigid steel conduits have 2 sub-groups: Non-thread type EMT and accessories and thread type IMC/RSC and accessories. All products in steel section are made of high quality special alloy steel according to UL 797, ANSI C80.3, NEC and NEMA standards and hot dip galvanizing method. Wall thickness, galvanize thickness and dimensions are in compliance with American standards. Steel conduit systems have many advantages including electromagnetic isolation, prevention of electromagnetic fields by 80%, no need for additional conductors because of its capacity of transmitting more current than earth conductor, halogen-free and self-extinguishing, free of burrs inside the conduit, having boxes and all the accessories to be needed during electrical installation. There are two types of installation: INTERNAL and EXTERNAL. In areas where external installation is laid down such as shopping mall car parks and industrial plants, products need to be more resistant to external factors. Therefore gasket covered boxes and tightening fittings (rather than screwed models) must be used. In external type installations, product choice must be made considering factors such as sun, humidity and rain. Internal type steel products are used in all the above ground installation types specified in section one and they are used to protect cables on plaster or wall and inside plate boards or suspended ceilings. EMT and IMC/RSC conduits can be manually bended with a bender tool. This method reducing the usage of elbow is widely preferred in terms of aesthetics. Galvanized steel

flexible conduits have 3 sub-groups: Flexible Steel Conduit Systems, PVC Covered Flexible Steel Conduit Systems and Liquid Tight Flexible Steel Conduit Systems. In external installations, PVC covered flexible conduit systems providing extra protection must be used. Steel boxes are classified in the catalogue in accordance with internal and external type installations. Boxes with appropriate blast hole suitable for all size steel conduits and box adapters fixing the box to any size of conduits are available in our product range.

Canlar Boru is one of the leading companies in the sector which follows technological developments, can make self-criticism, understood the importance of investing in people and completed its institutionalization process. For us, customer satisfaction is always above all. Forcing ourselves doing what we can to protect continuous customer satisfaction regarding product quality and speed of after sales services is the most important sales principles. Keeping track on customer tendencies, making all the necessary investments to be able to adapt ever changing customer needs and being innovative are fundamental principles of our company. Indicators for success are the satisfaction of our Customers and Employees. As long as both are happy, Canlar Boru will be continuously improved in the future.

All the products manufactured or supplied by us are under 2-year alternation warranty of Canlar Boru unconditionally against all manufacturer faults from the date of purchase.



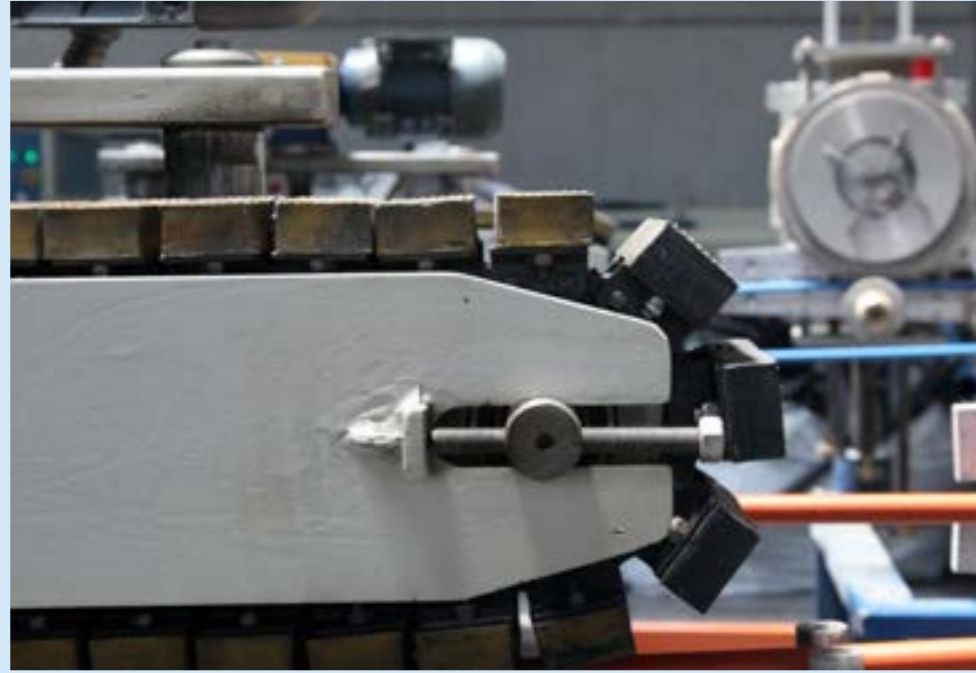

<b>1- ÜST YAPI ELEKTRİK TESİSAT BORULARI</b> .....	<b>09</b>
<i>Above Ground Electrical Conduit Systems</i>	
1.1 Alev yamamaz Elektrik Tesisat Boruları .....	12
<i>Self-Extinguishing Electrical Conduit Systems</i>	
Halogen Free Alev Yamamaz Elektrik Tesisat Boruları.....	12
<i>Halogen Free Self-extinguishing Electrical Conduit Systems</i>	
Halogen Free Alev Yamamaz Düz Borular .....	13
<i>Halogen Free Self-extinguishing Rigid Conduit Systems</i>	
Halogen Free Alev Yamamaz Ek Parçaları .....	14
<i>Halogen Free Self-extinguishing Conduit Fittings</i>	
Halogen Free Alev Yamamaz Kangal Borular .....	19
<i>Halogen Free Self-extinguishing Flexible Smooth Conduit Systems</i>	
Halogen Free Alev Yamamaz Spiral Borular .....	21
<i>Halogen Free Self-extinguishing Pliable Corrugated Conduit Systems</i>	
PVC Alev Yamamaz Düz Elektrik Tesisat Boruları .....	24
<i>PVC Self-extinguishing Rigid Conduit Systems</i>	
PVC Alev Yamamaz Boru Ek Parçaları .....	27
<i>PVC Self-extinguishing Conduit Fittings</i>	
PVC Alev Yamamaz Dişli Spiral Boru .....	30
<i>PVC Self-extinguishing Spiral Sheath Conduit</i>	
PVC Alev Yamamaz Spiral Borular .....	31
<i>PVC Self-extinguishing Pliable Corrugated Conduit Systems</i>	
1.2 Alev yayan Elektrik Tesisat Boruları.....	34
<i>Non Self-Extinguishing Electrical Conduit Systems</i>	
Halogen Free Alev Yayan Düz Borular .....	34
<i>Halogen Free Non Self-extinguishing Rigid Conduit Systems</i>	
Halogen Free Alev Yayan Boru Ek Parçaları .....	36
<i>Halogen Free Non Self-extinguishing Conduit Fittings</i>	
Halogen Free Alev Yayan Kangal Borular .....	40
<i>Halogen Free Non Self-extinguishing Flexible Smooth Conduit Systems</i>	
Halogen Free Alev Yayan Spiral Borular .....	42
<i>Halogen Free Non Self-extinguishing Pliable Corrugated Conduit Systems</i>	
1.3 Elektrik Tesisat Malzemeleri .....	45
<i>Electrical Installation Materials</i>	
Halogen Free Alev Yamamaz Sıva Altı Buat ve Anahtar Priz Kasaları .....	45
<i>Halogen Free Self-extinguishing Flush Mounting Switch and Socket Boxes</i>	
Halogen Free Alev Yamamaz Sıva Üstü Buatlar .....	52
<i>Halogen Free Self-extinguishing Thermoplastic Junction Boxes</i>	
<b>2- ALT YAPI KABLO MUHAFAZA BORULARI</b> .....	<b>57</b>
<i>Underground Cable Ducting Systems</i>	
2-1 HDPE Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları.....	60
<i>HDPE Underground Cable Ducting Systems</i>	
HDPE Çift Cidarlı (Koruge) Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları .....	60
<i>HDPE Double-Wall Corrugated Underground Cable Ducting System</i>	
HDPE Çift Cidarlı Yeraltı Kablo Muhafaza Boru Ek Parçaları .....	61
<i>HDPE Double-Wall Corrugated Underground Cable Ducting Fittings</i>	
HDPE Düz / Kangal Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları .....	63
<i>HDPE Rigid / Flexible Smooth Underground Cable Ducting Systems</i>	
2-2 PVC Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları .....	66
<i>PVC Underground Cable Ducting Systems</i>	
PVC Düz Yeraltı Kablo Muhafaza Boruları .....	66
<i>PVC Rigid Underground Cable Ducting Systems</i>	
PVC Düz Yer Altı Kablo Muhafaza Boru Ek Parçaları .....	68
<i>PVC Rigid Underground Cable Ducting Fittings</i>	
<b>3- GALVANİZLİ ÇELİK ELEKTRİK TESİSAT BORULARI</b> .....	<b>71</b>
<i>Galvanized Steel Conduit Systems</i>	
3-1 Galvanizli Çelik Düz Elektrik Tesisat Boruları .....	74
<i>Galvanized Rigid Steel Conduit Systems</i>	
EMT Dişsiz Galvanizli Çelik Elektrik Tesisat Boruları .....	74
<i>EMT Galvanized Steel Electrical Conduit System</i>	
EMT Boru Ek Parçaları .....	75
<i>EMT Conduit Fittings</i>	
IMC Tip Dişli Galvanizli Çelik Borular .....	81
<i>IMC Galvanized Steel Conduit Systems</i>	
IMC Boru Ek Parçaları .....	82
<i>IMC Conduit Fittings</i>	
3-2 Galvanizli Çelik Spiral Borular .....	86
<i>Galvanized Flexible Steel Conduit Systems</i>	
Galvanizli Çelik Spiral Borular .....	86
<i>Galvanized Steel Flexible Conduit Systems</i>	
Çelik Spiral Boru Ek Parçaları .....	88
<i>Flexible Steel Conduit Fittings</i>	
3-3 Çelik Buatlar .....	90
<i>Steel Boxes</i>	
Harici Buatlar .....	90
<i>Outer Boxes</i>	
Dahili Buatlar .....	91
<i>Inner Boxes</i>	



İÇİNDEKİLER / INDEX

1

Üst Yapı Elektrik Tesisat Boruları  
Above Ground Electrical Conduit Systems

2

Alt Yapı Kablo Muhafaza Boruları  
Underground Cable Ducting Systems

3


Galvanizli Çelik Elektrik Tesisat Boruları  
Galvanized Steel Conduit Systems



## Üst Yapı Elektrik Tesisat Borular Above Ground Electrical Conduit Systems



- 1.1 **Alev yamaz Elektrik Tesisat Boruları** / Self-Extinguishing Electrical Conduit Systems
- 1.2 **Alev yayan Elektrik Tesisat Boruları** / Non Self-Extinguishing Electrical Conduit Systems
- 1.3 **Elektrik Tesisat Malzemeleri** / Electrical Installation Materials

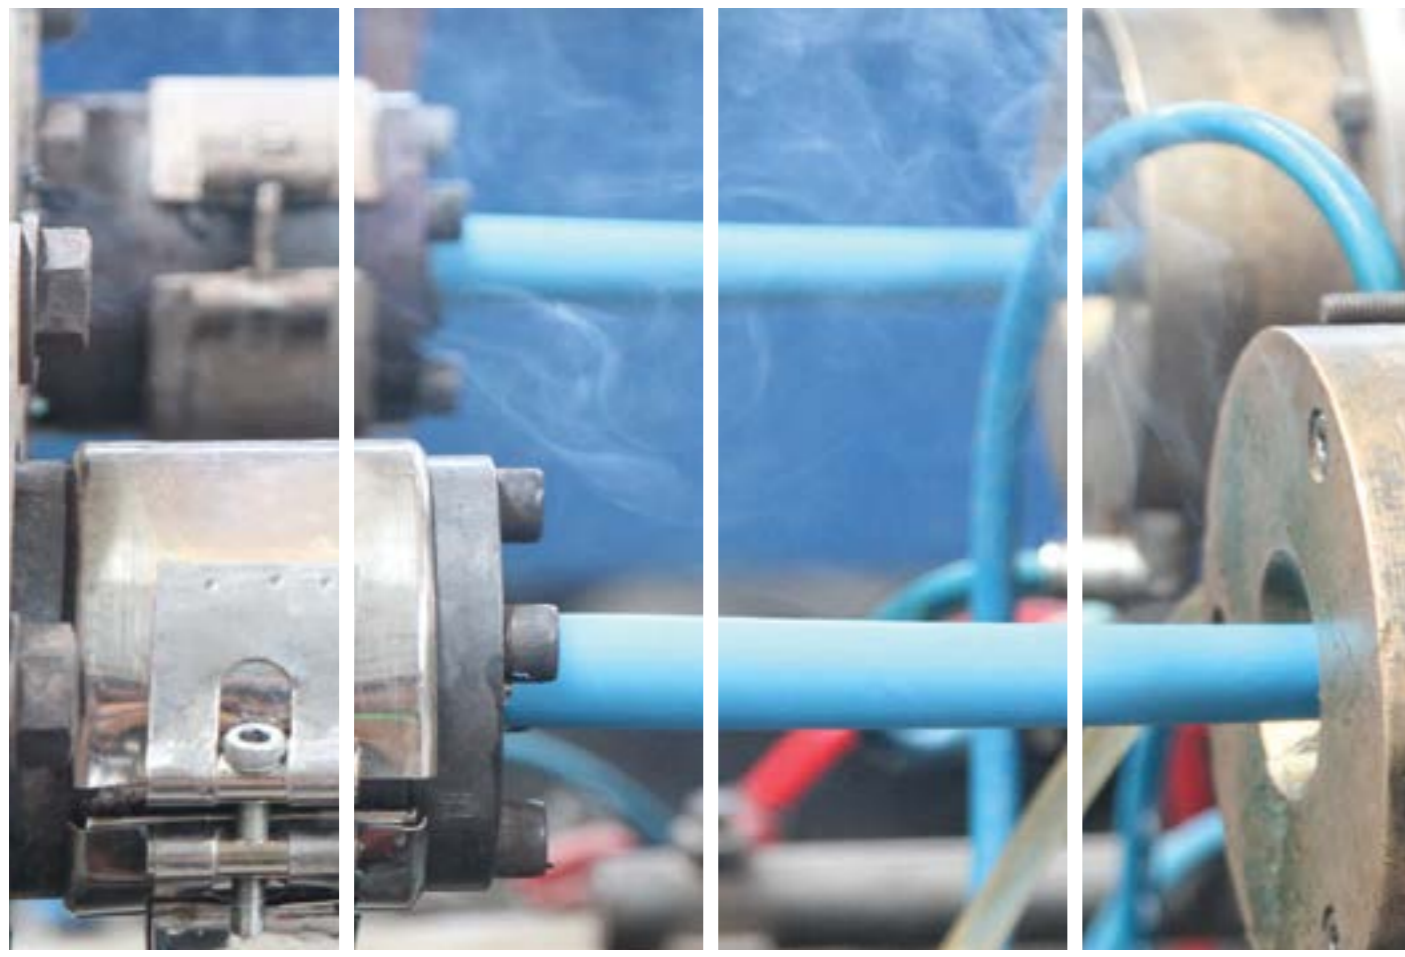

# Üst Yapı Elektrik Tesisat Borular

ÜST YAPI elektrik tesisat boru sistemleri Avrupa ülkelerinde TS EN 61386-1 ( Elektrik Tesisat Boruları Genel Standardı ), TS EN 61386-21 ( Düz Boru Standardı), TS EN 61386-22( Kangal ve Spiral Boruların Standardı ) ve TS EN 60670-22 ( Kasa ve Buat Standardı ) standartlarına uygun üretilmektedir.

Canlar Boru Alev yamaz elektrik tesisat boruları "sınırsız sürede" kendiliğinden sönmeye (V0) ve "test süresinde" kendiliğinden sönmeye (V2) özelliklerine uygun olarak iki tipte üretilmektedir. Ürünlerin standart olarak hangi alev mukavemetine uygun üretildiği katalog sayfalarının sağ üst köşesinde belirtilmektedir. Ürün seçimi yaparken alev yamazlık ikonlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Alev yamaz borular iki farklı hammadde ile üretilmektedir; PVC borular plastiyan içermeyen polivinil klorid bileşikli termoplastik hammaddeden üretilirken HALOGEN FREE borular ise yüksek yoğunluklu polietilen ve alev geciktirici kimyasalların granül yöntemiyle harmanlanmasıyla elde edilen hammaddeden üretilmektedir. PVC borularda bulunan chlorine ve PE borularda genelde bulunan bromide bileşikleri yanma esnasında yüksek yoğunlukta duman çıkmasına neden olmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki ciddi yaralanma ve ölümler alevlerden değil, yangın sırasında oluşan zehirli ve toksit gazların teneffüs edilmesinden kaynaklanmaktadır. PVC borular ancak sıva altında, beton ve şap içinde ve kablunun halogen free olmadığı durumlarda kullanılabilir. Halogen free boru ve ek parçaları alev yamaz ve alev yayan olarak iki tipte üretilmektedir. Yüksek güvenlik kuralları gereği elektrik tesisat sistemlerinde kullanılan tüm plastik malzemelerin halogen free olması gerekmektedir. Neden Canlar Halogen Free Boru Sistemleri kullanılmalıdır?

- Alev maruz kaldığı durumlarda asitlik ve toksit gaz yaymayarak elektronik eşyaların, makinaların ve binaların ikincil zararlara uğramasını engeller.
- Ortaya çıkan seyrek gaz zehirli ve toksit kimyasallar içermediği için teneffüs yoluyla oluşabilecek hayati tehlikeleri önler
- Oluşan dumanın yavaş yoğunlaşması nedeniyle yangın anında acil çıkışların bulunabilmesi için rahat bir görüş sağlar .
- Chlorine ek olarak kurşun ve kadmium gibi ağır metaller ihtiva etmediği için doğa dostudur.
- Çevreye zarar vermeden yok edilebilir ya da tekrar kullanılabilir.
- Yağ, asit vb. gibi kimyasal maddelere karşı yüksek dayanımlıdır.
- ( - ) 25 °C ile ( + ) 105 °C sıcaklık arasında ısıya karşı dayanımlı üretilmektedir.

ÜST YAPI boruları 14mm ile 32mm arası nominal dış çaplarda üretilmekte olup darbe ve basınç dayanımları 320N, 750N ve 1250N olarak üç gruba ayrılmaktadır. Üretici firmalar arasında yumuşak ve sert hammaddelerin karışım formülasyonları farklılık gösterebilmektedir. Sert hammadde oranını yüksek tutan üreticiler boru et kalınlıklarını yumuşak karışım kullanan üreticilere göre daha ince üretilmektedir. Bundan dolayı darbe ve basınç dayanımları aynı olan boruların iç çapı daha geniş olmaktadır ve geniş iç çapı olan boruda kablo çekimi daha kolay yapılabilir. Tünel kalıp sistemlerinde, Şap ve beton içinde, sıva altında, ağır hizmet tipi tesisatlarda 750N ve 1250N basınç dayanımlı ürünler kullanılırken asma tavan içinde, alçıpan arasında, tuğla duvar içinde, sıva ve duvar üstünde, hafif hizmet tipi tesisatlarda 320N tercihe göre 750N basınç dayanımlı ürünler kullanılmaktadır. Üst yapı borularının izolasyon dirençleri ise 100 Mohm'un üzerindedir, uygun montaj sıcaklığı (-) 25 °C ile (+) 90 °C arasındadır. Üretimdeki standart renkler; beyaz, gri, siyah, mavi, turuncu, yeşil ve sarı'dır. Müşteri talepleri doğrultusunda RAL kodu belirtildiği takdirde özel renk seçenekleri de üretime alınabilmektedir.

ÜST YAPI ürün grubu içinde yer alan anahtar ve priz kasaları, sıva üstü batılabilir olarak halogen free ve alev yamaz (V2) olarak üretilmektedir. HALOGEN FREE Testlerinde plastiğin alev maruz kaldığında çıkardığı dumanın içindeki zehirli kimyasalların oranı test edilmiştir. Bu testlerde Halojen miktarı %0,5 ten daha yüksek çıkması halinde ürün testten geçememiş sayılmaktadır. Buat,ek parça ve boruların halogen free test standardı aynı olup deneyler TS EN 50267-1: 2001 ( Genel Kurallar ) , TS EN 50267-2-1 ( Halojen asit gaz Deneyi ) , TS EN 50267-2-2 ( Yalıtım Malzemesinin tutuşmasından ortaya çıkan Asidik Gaz Deneyi ) , TS EN 61034-2: 2007 ( Duman Yoğunluğunun Ölçülmesi Deneyi) göre yapılmaktadır . Ancak ALEV YAYMAZLIK testleri farklılık gösterir; buatlar için Kızaran Tel Testi TS EN 60670-22'ye, borular için Alev Beki Testi TS EN 61386-1'e göre yapılmaktadır. Kataloğumuzun arka bölümünde bu standartlara uygun yapılmış örnek TEST RAPORLARI yer almaktadır. Test raporlarında testlerin hangi cihazlarla hangi şartlarda yapıldığı belirtilmektedir. Kasa ve buatların teknik çizimleri katalog sayfalarında yer almaktadır. Tüm ürün ölçüleri uluslararası standartlara uygunluk gösterip her türlü anahtar ve priz üreticisinin ürün ölçüleri ile uyumludur.

ÜST YAPI elektrik tesisat boru sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcinizle irtibata geçebilirsiniz.

## Above Ground Electrical Conduit Systems

The ABOVE GROUND electrical installation conduit systems are manufactured in accordance with the standards of TS EN 61386-1 (General Standard for Electrical Installation Conduits), TS EN 61386-21 (Standard for Rigid Conduits), TS EN 61386-22 (Standard for Smooth and Pliable corrugated Flexible Conduits) and TS EN 60670-22 (Standard for Enclosure and Boxes) in Europe.

Canlar Boru Self-extinguishing electrical installation conduits are produced under two types: self-extinguishing in "limitless time" (V0) and self-extinguishing in "testing period" (V2). Flame resistance levels of the products are indicated on the right corner of the pages. When choosing the product, self-extinguishing icons should be considered. Self-extinguishing conduits are manufactured with two types of raw materials: PVC conduits are made of a raw material consisting of polyvinyl chloride thermoplastic compound without any plasticizers; while HALOGEN FREE conduits are made of a raw material obtained by mixing high density polyethylene and flame retardant chemicals with granule method. Chlorine in PVC conduits and bromide in PE conduits cause high density of smoke in case of fire. Researches show that injuries and deaths don't occur because of the flames but because of inhaling toxic gases during the fire. PVC conduits are used only when under the plaster, concrete and the cable is not halogen free. Halogen free conduits and fittings can be manufactured in two types: Self-extinguishing and non self-extinguishing types. In line with high safety rules, all plastic materials used in electrical installation systems should be halogen free.

Why Canlar Halogen Free conduit Systems should be used?

- It doesn't release corrosive and acidic gases so it gives no secondary damage to the electronic equipment, machines and buildings.
- The rare gas prevents life-threatening dangers because it doesn't contain hazardous and toxic chemicals.
- It provides a clear vision to find emergency exits since the fume concentrates quickly.
- Since the chlorine does not contain heavy metals such as lead and cadmium, it can be re-used and recycled.
- It has excellent resistance to chemicals such as oil, acid etc.
- It can be optionally produced resistant to temperature ranged from (-) 25°C to (+) 105°C.

The ABOVE GROUND conduits are manufactured in nominal outside diameters between 14 and 32 mm and their pressure resistances can be divided into three groups: 320N, 750N and 1250N. Mixture formulations of soft and hard materials can vary from one manufacturer to other manufacturer. Manufacturers, which keep hard raw material ratio at a high level, may manufacture conduits with a wall thickness thinner than manufacturers, which use a soft mixture. Therefore, conduits with identical impact and pressure resistances have a larger inside diameter and this enables easier cable installation. In the tunnel formwork systems, pressure resistant products of 750N and 1250N are used in alum and concrete, under plaster and in heavy service type installations, while any product resistant to a pressure of 320N or optionally 750 N are used inside the suspended ceiling, between plaster boards, inside the brick wall, on the plaster and wall and in light service type installations. Insulation resistance of the superstructure conduits is higher than 100 Mohm. Also, appropriate installation temperature is between (-) 25°C and (+) 90°C. Available colors are white, grey, black, blue, orange, green and yellow. Special color options can be produced, provided that RAL code is determined.

Flush Mounting Socket and Switch Boxes in ABOVE GROUND product group are produced by default halogen free and self-extinguishing (V2). In HALOGEN FREE tests, hazardous chemicals released when the plastic is exposed to the flames are tested. Halogen amount should be below 0,5%. These tests are performed for both conduits and boxes according to TS EN 50267-1: 2001 (General rules) , TS EN 50267-2-1 (Halogen acid gas test), TS EN 50267-2-2 (Acidic gas test resulting from ignition of insulating material), TS EN 61034-2: 2007 (Measurement of Smoke Density). But SELF-EXTINGUISHED tests are different and conducted according to TS EN 60670-22 (Glow Wire Test) and TS EN 61386-1 (Flame Burner Test). You can find the TEST REPORTS on the back of our catalogue. In these test reports, equipment and devices used in the test are indicated. Technical drawings of boxes can be found on catalogue pages. Dimensions of all the products comply with international standards.

You can contact with your customer representative for more information on ABOVE GROUND electrical installation systems.

## HF1-1

Hafif tip 320 N Soğuk Bükülebilir		Light Gauge 320 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF1-116	16	13,60	102
HF1-120	20	17,30	102
HF1-125	25	22,00	51
HF1-132	32	28,50	51
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
HF1-140	40	36,60	30
HF1-150	50	46,60	30



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white

**Basınç Sınıfı** : Hafif Tip - 320 N / Tip 250 – 250 N  
**Hammadde** : HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı** : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi** : Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart** : EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class** : Light Gauge - 320 N / Type 250 – 250 N  
**Material** : HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature** : -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type** : On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with** : EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HF1-3

Ağır Tip 1250 N Soğuk Bükülebilir		Heavy Gauge 1250 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF1-316	16	12,40	102
HF1-320	20	16,00	102
HF1-325	25	20,70	51
HF1-332	32	27,00	51
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
HF1-340	40	34,60	30
HF1-350	50	44,40	30



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white

**Basınç Sınıfı** : Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N  
**Hammadde** : HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı** : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi** : Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart** : EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class** : Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N  
**Material** : HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature** : -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type** : In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with** : EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HF1-2

Orta tip 750 N Soğuk Bükülebilir		Medium Gauge 750 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF1-216	16	12,90	102
HF1-220	20	16,60	102
HF1-225	25	21,30	51
HF1-232	32	27,70	51
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
HF1-240	40	35,60	30
HF1-250	50	45,40	30



Renk : Gri, beyaz, / Color: Grey, white

**Basınç Sınıfı** : Orta Tip - 750 N / Tip 450 – 450 N  
**Hammadde** : HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı** : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi** : Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart** : EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class** : Medium Gauge - 750 N / Type 450 – 450 N  
**Material** : HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature** : -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type** : In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with** : EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Standart: V2 / Opsiyonel: V0

Standart: V2 / Opsiyonel: V0

## HF2-1


Ek Mufu		Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HF2-116	16	16	80	1000
HF2-120	20	20	80	1000
HF2-125	25	25	80	500
HF2-132	32	32	100	250
HF2-140	40	40	100	100
HF2-150	50	50	120	50

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



## HF2-2


90° Dirsek		90° Bend			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
HF2-216	16	90	16	95	1000
HF2-220	20	90	20	100	500
HF2-225	25	120	25	130	250
HF2-232	32	150	32	165	100
HF2-240	40	220	40	240	50
HF2-250	50	300	50	330	50

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu 90° ile birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the 90° connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



## HF2-3


T Eki		T Coupling			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
HF2-316	16	65	42	16	1000
HF2-320	20	70	48	20	500
HF2-325	25	75	52	25	250
HF2-332	32	80	55	32	100

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Üç düz boruyu T şeklinde birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the T connection of three rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



## HF2-4


Ay Kroşe		Snap Clip			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
HF2-416	16	27	27	13	1000
HF2-420	20	26	30	13	500
HF2-425	25	31	35	13	250
HF2-432	32	40	48	13	100
HF2-440	40	45	53	15	50
HF2-450	50	60	63	16	50

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne vida ve dübel ile monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface by using screw and nylon plug  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



## HF2-5


Kapaklı Kroşe		Coller Clip			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
HF2-516	16	28	25	14	1000
HF2-520	20	33	31	13	500
HF2-525	25	38	35	14	250
HF2-532	32	50	45	14	100
HF2-540	40	45	53	15	50
HF2-550	50	60	63	16	50

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne vida ve dübel ile monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface by using screw and nylon plug  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



## HF2-6


Dubelli Kroşe		Clip With Pin			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
HF2-616	16	24	60	7	1000
HF2-620	20	30	66	9	500
HF2-625	25	38	73	10	250
HF2-632	32	45	74	10	100

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white

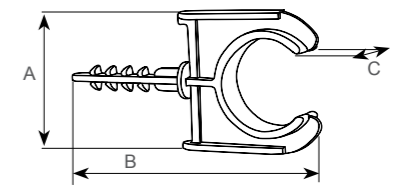




## HF2-7

Düz Boru-Buat rakoru		Rigid conduit-Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HF2-716	16	16	44	1000
HF2-720	20	20	44	500
HF2-725	25	25	44	250
HF2-732	32	32	50	100

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstü buata basitlemekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit to the junction box  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white




## HF2-8

Spiral Boru-Buat Rakoru		Pliable Corrugated Conduit-Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HF2-816	16	16	30	1000
HF2-820	20	20	35	500
HF2-825	25	25	43	250
HF2-832	32	32	50	100

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Spiral boruyu siva üstü buata basitlemekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** Fix pliable corrugated conduit to the junction box  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white




## HF2-9

Spiral Boru-Düz Boru Mufu		Pliable Corrugated Conduit-Rigid Conduit Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HF2-916	16	16	50	1000
HF2-920	20	20	55	500
HF2-925	25	25	55	250
HF2-932	32	32	60	100

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Spiral boru ile düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of pliable corrugated conduit and rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

Renk : Şeffaf / Color: Transparent




## HF2-10

Baston Kroşe – Tekli / İkili		Stick Clip – Single / Double			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
HF2-1016	16	45	7	52	1000
HF2-1020	20	45	7	52	500
HF2-1025	25	45	7	52	250

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

Renk : Gri/ Color: Grey




## HF2-11

Cımbız Kroşe		Tweezers Clip		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HF2-1116	16	40	10	1000
HF2-1120	20	40	10	500
HF2-1125	25	40	10	250

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

Renk : Gri/ Color: Grey




## HF2-12

Boru Bükme Aparatı		Pipe Bending Springs	
Kod	Ölçü(mm)	A	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)		Package/Pcs
HF2-1216	16	14,5	1000
HF2-1220	20	17,0	500
HF2-1225	25	22,0	250
HF2-1232	32	28,5	100

**Hammadde :** Çelik  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu farklı açılarda bükmede kullanılır

**Material :** Steel  
**Installation Type :** To bend rigid conduit in different angles

Renk : Metalik gri/ Color: Metallic grey




## HF2-13

Dübel		Plug		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HF2-1305	5	5	30	6000
HF2-1306	6	6	35	5000
HF2-1308	8	8	40	3000
HF2-1310	10	10	45	1500

**Hammadde :** PA  
**Tesisat Tipi :** Vidayı duvar içine sabitlemekte kullanılır

**Material :** PA  
**Installation Type :** To fix screw in the surface

Renk : Beyaz/ Color: White




## HF2-14

Vida		Screw		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HF2-1403	3	3	30	6000
HF2-1404	4	4	35	5000
HF2-1405	5	5	40	3000
HF2-1406	6	6	45	1500

**Hammadde :** Galvanizli çelik  
**Tesisat Tipi :** Kroşeyi siva üstüne monte etmekte kullanılır

**Material :** Galvanized steel  
**Installation Type :** To fix clip on the surface

Renk : Metalik gri/ Color: Metallic grey



## HF3-1

Hafif Tip 320 N		Light Gauge 320 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF3-114	14	11,60	200
HF3-116	16	13,20	200
HF3-118	18	15,00	200
HF3-120	20	16,60	200
HF3-125	25	21,20	100
HF3-132	32	28,00	100
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
HF3-140	40	35,60	100
HF3-150	50	45,00	100

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N / Tip 250 - 250 N  
**Hammadde :** LDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Siva üstünde, siva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Pressure Class:** Light Gauge - 320 N / Type 250 - 250 N  
**Material :** LDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HF3-2

Orta Tip 750 N		Medium Gauge 750 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF3-214	14	10,80	200
HF3-216	16	12,20	200
HF3-218	18	14,10	200
HF3-220	20	16,00	200
HF3-225	25	20,60	100
HF3-232	32	27,00	100
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
HF3-240	40	34,20	100
HF3-250	50	44,00	100

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 - 450 N  
**Hammadde :** LDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, siva üstünde, siva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Pressure Class:** Medium Gauge - 750 N / Type 450 - 450 N  
**Material :** LDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HF3-3

Ağır Tip 1250 N		Heavy Gauge 1250 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF3-314	14	10,40	200
HF3-316	16	11,80	200
HF3-318	18	13,60	200
HF3-320	20	15,60	200
HF3-325	25	20,40	100
HF3-332	32	26,60	100
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
HF3-340	40	33,60	100
HF3-350	50	44,00	100



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N  
**Ham madde :** LDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N  
**Material :** LDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HF4-1


Hafif Tip 320 N		Light Gauge 320 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF4-116	16	11,20	100
HF4-120	20	14,50	100
HF4-125	25	19,00	50
HF4-132	32	24,90	50
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
HF4-140	40	32,20	50
HF4-150	50	40,40	25
HF4-163	63	52,60	25



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N / Tip 250 – 250 N  
**Ham madde :** HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N / Type 250 – 250 N  
**Material :** HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

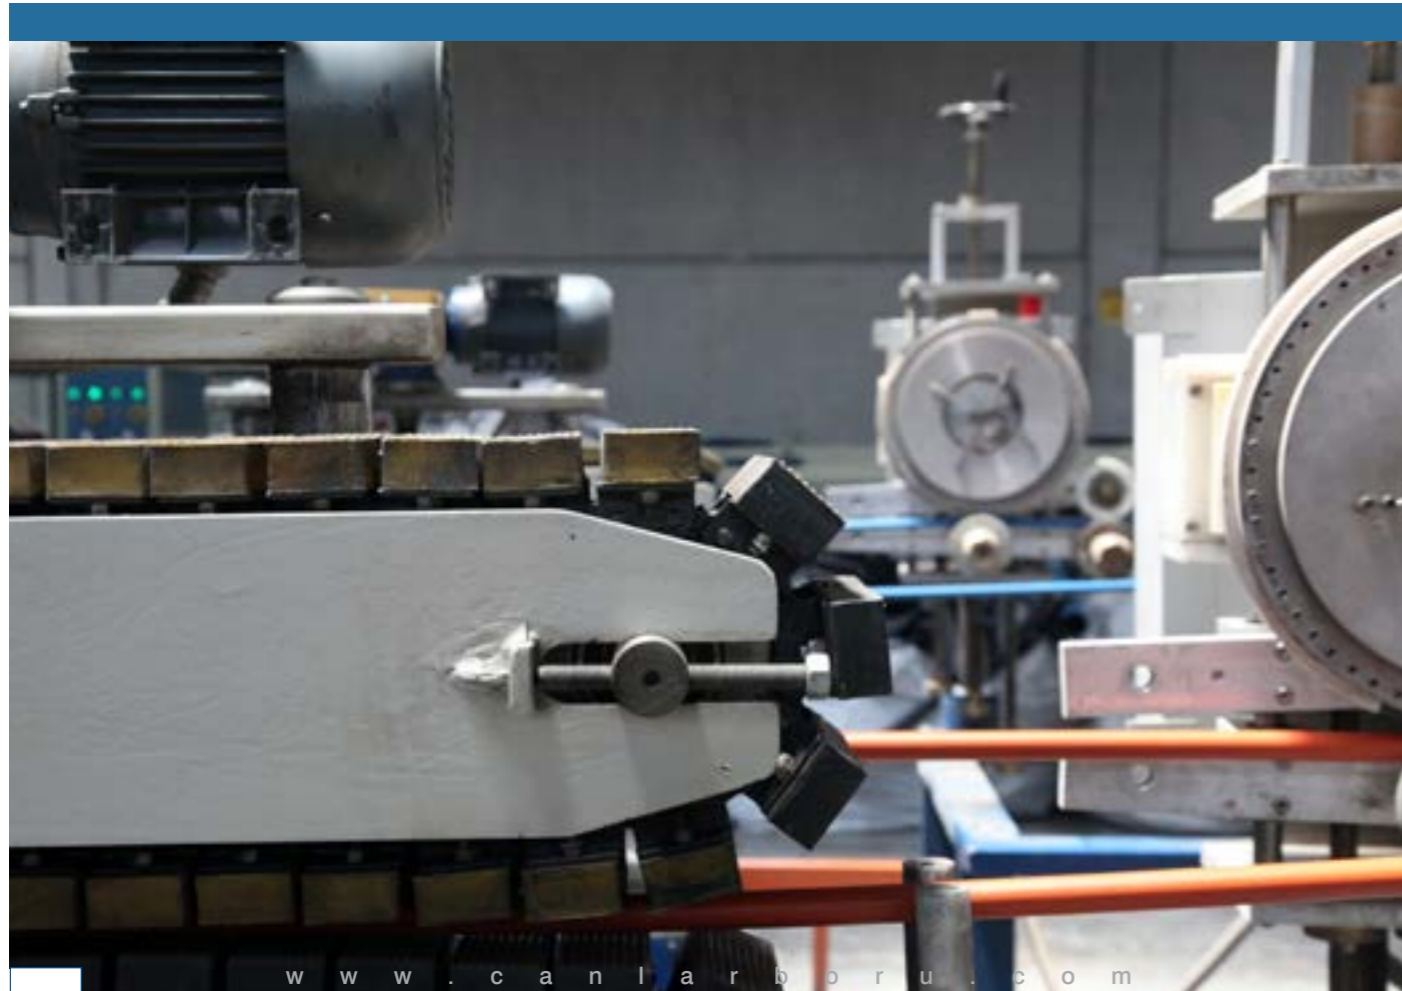

## HF4-2

Orta Tip 750 N		Medium Gauge 750 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF4-216	16	11,20	100
HF4-220	20	14,50	100
HF4-225	25	19,00	50
HF4-232	32	24,90	50
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
HF4-240	40	32,20	50
HF4-250	50	40,40	25
HF4-263	63	52,60	25



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 – 450 N  
**Ham madde :** HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N / Type 450 – 450 N  
**Material :** HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HF4-3

Ağır Tip 1250 N		Heavy Gauge 1250 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HF4-316	16	11,20	100
HF4-320	20	14,50	100
HF4-325	25	19,00	50
HF4-332	32	24,90	50
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
HF4-340	40	32,20	50
HF4-350	50	40,40	25
HF4-363	63	52,60	25



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N  
**Hammadde :** HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın yüksek olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N  
**Material :** HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HFk4-1

Hafif Tip 320 N - Kılavuz Telli		Light Gauge 320 N - With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HFk4-116	16	11,20	100
HFk4-120	20	14,50	100
HFk4-125	25	19,00	50
HFk4-132	32	24,90	50
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
HFk4-140	40	32,20	50
HFk4-150	50	40,40	25
HFk4-163	63	52,60	25



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N / Tip 250 – 250 N  
**Hammadde :** HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N / Type 250 – 250 N  
**Material :** HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HFk4-2

Orta Tip 750 N - Kılavuz Telli		Medium Gauge 750 N - With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HFk4-216	16	11,20	100
HFk4-220	20	14,50	100
HFk4-225	25	19,00	50
HFk4-232	32	24,90	50
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
HFk4-240	40	32,20	50
HFk4-250	50	40,40	25
HFk4-263	63	52,60	25



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 – 450 N  
**Hammadde :** HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, Yeraltında, Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N / Type 450 – 450 N  
**Material :** HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, On surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## HFk4-3

Ağır Tip 1250 N - Kılavuz Telli		Heavy Gauge 1250-With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HFk4-316	16	11,20	100
HFk4-320	20	14,50	100
HFk4-325	25	19,00	50
HFk4-332	32	24,90	50
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
HFk4-340	40	32,20	50
HFk4-350	50	40,40	25
HFk4-363	63	52,60	25



Renk : Gri, beyaz, siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, white, black, blue, orange, green, yellow

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N  
**Hammadde :** HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, Yeraltında, Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın yüksek olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N  
**Material :** HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, On surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PR1-1

Hafif Tip 320 N Soğuk Bükülebilir		Light Gauge 320 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PR1-116	16	13,60	102
PR1-120	20	17,30	102
PR1-125	25	22,00	51
PR1-132	32	28,50	51



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

## PR1-2

Orta Tip 750 N Soğuk Bükülebilir		Medium Gauge 750 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PR1-216	16	12,90	102
PR1-220	20	16,60	102
PR1-225	25	21,40	51
PR1-232	32	27,70	51



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

## PR1-3

Ağır tip 1250 N Soğuk Bükülebilir		Heavy Gauge 1250 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PR1-316	16	12,10	102
PR1-320	20	15,70	102
PR1-325	25	20,50	51
PR1-332	32	26,50	51



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS6099)

## PRm1-1

Hafif Tip 320 N - Soğuk Bükülebilir Kendinden Muflu		Light Gauge 320 N - Cold Bendable Joint Socket on Itself	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PRm1-116	16	13,60	102
PRm1-120	20	17,30	102
PRm1-125	25	22,00	51
PRm1-132	32	28,50	51



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

## PRm1-2

Orta Tip 750 N - Soğuk Bükülebilir Kendinden Muflu		Medium Gauge 750 N - Cold Bendable Joint Socket on Itself	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PRm1-216	16	12,90	102
PRm1-220	20	16,60	102
PRm1-225	25	21,40	51
PRm1-232	32	27,70	51



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

## PRm1-3

Ağır Tip 1250 N - Soğuk Bükülebilir kendinden muflu		Heavy Gauge 1250 N - Cold Bendable Joint Socket on Itself	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PRm1-316	16	12,10	102
PRm1-320	20	15,70	102
PRm1-325	25	20,50	51
PRm1-332	32	26,50	51



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099)

Standart: V0

Standart: V0

## PRs1-4

SCH 40 - Soğuk Bükülebilir			SCH 40 - Cold Bendable	
Kod	İnç	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Inch	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PRs1-416	3/8"	16	11,80	102
PRs1-420	1/2"	20	15,40	102
PRs1-425	3/4"	25	20,00	51
PRs1-432	1"	32	26,60	51



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** SCH 40 Tip - >1250 N  
**Hammede :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC

**Pressure Class :** Type SCH 40 - >1250 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC

## PRs1-5

SCH 80 - Soğuk Bükülebilir			SCH 80 - Cold Bendable	
Kod	İnç	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Inch	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PRs1-516	3/8"	16	11,40	102
PRs1-520	1/2"	20	15,00	102
PRs1-525	3/4"	25	19,60	51
PRs1-532	1"	32	26,20	51



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** SCH 80 Tip - >1500 N  
**Hammede :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC

**Pressure Class :** Type SCH 80 - >1500 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC



www.canlarboru.com

## PR2-1


Ek Mufu		Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-116	16	16	80	1000
PR2-120	20	20	80	1000
PR2-125	25	25	80	500
PR2-132	32	32	100	250
PR2-140	40	40	100	100
PR2-150	50	50	120	50

**Hammede :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black



## PR2-2


90° Dirsek		90° Elbow			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PR2-216	16	90	16	95	1000
PR2-220	20	90	20	100	500
PR2-225	25	120	25	130	250
PR2-232	32	150	32	165	100
PR2-240	40	220	40	240	50
PR2-250	50	300	50	330	50

**Hammede :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu 90° ile birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow the 90° connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black



## PR2-3


T Eki		T Coupling			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PR2-316	16	65	42	16	1000
PR2-320	20	70	48	20	500
PR2-325	25	75	52	25	250
PR2-332	32	80	55	32	100

**Hammede :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Üç düz boruyu T şeklinde birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow the T connection of three rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black



www.canlarboru.com

Standart: V0

Standart: V0


## PR2-4

Ay Kroşe		Snap Clip			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PR2-416	16	26	27	13	1000
PR2-420	20	26	30	13	500
PR2-425	25	31	35	13	250
PR2-432	32	40	48	13	100
PR2-440	40	45	53	15	50
PR2-450	50	60	63	16	50

**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne vida ve dübel ile monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface by using screw and nylon plug  
**In accordance with :** EN 61386-1

Renk : Gri, siyah Color : Grey, black




## PR2-5

Kapaklı Kroşe		Coller Clip			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PR2-516	16	28	25	14	1000
PR2-520	20	33	31	13	500
PR2-525	25	38	35	14	250
PR2-532	32	50	45	14	100
PR2-540	40	45	53	15	50
PR2-550	50	60	63	16	50

**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne vida ve dübel ile monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface by using screw and nylon plug  
**In accordance with :** EN 61386-1

Renk : Gri, siyah Color : Grey, black




## PR2-6

Dubelli Kroşe		Clip With Pin			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PR2-616	16	24	60	7	1000
PR2-620	20	30	66	9	500
PR2-625	25	38	73	10	250
PR2-632	32	45	74	10	100

**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** EN 61386-1

Renk : Gri, beyaz, siyah / Color : Grey, white, black

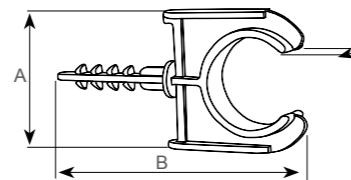


## PR2-7

Düz Boru-Buat rakoru		Rigid conduit-Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-716	16	20	44	1000
PR2-720	20	20	44	500
PR2-725	25	29	44	250
PR2-732	32	35	50	100

**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstü buata basitlemekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit to the junction box  
**In accordance with :** EN 61386-1

Renk : Gri, siyah Color : Grey, black




## PR2-8

Spiral Boru-Buat Rakoru		Pliable Corrugated Conduit-Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-816	16	20	30	1000
PR2-820	20	20	35	500
PR2-825	25	30	43	250
PR2-832	32	37	50	100

**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Spiral boruyu siva üstü buata basitlemekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To fix pliable corrugated conduit to the junction box  
**In accordance with :** EN 61386-1

Renk : Gri, siyah Color : Grey, black



## PR2-9


Dışlı PVC Spiral-Buat Rakoru		PVC Spiral Sheath-Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-908	8	16	8	50
PR2-910	10	16	10	50
PR2-912	12	16	12	50
PR2-914	14	16	14	50
PR2-916	16	20	16	50
PR2-920	20	20	20	50
PR2-922	22	25	22	50
PR2-925	25	25	25	50
PR2-928	28	32	28	50
PR2-932	32	32	32	25
PR2-935	35	40	35	25
PR2-940	40	40	40	25
PR2-950	50	60	50	25
PR2-960	60	60	60	25

**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -15 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** PVC Dışlı spiral boruyu siva üstü buata basitlemekte kullanılır, IP 65 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -15 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To fix PVC spiral flexible sheath conduit to the junction box, protection degree IP 65  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri Color : Grey



## PRd4-3

PVC Dışlı Spiral Boru		PVC Spiral Sheath Conduit	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PRd4-308	12,20	08	30
PRd4-310	14,60	10	30
PRd4-312	16,20	12	30
PRd4-314	18,20	14	30
PRd4-316	20,20	16	30
PRd4-320	24,20	20	30
PRd4-322	26,40	22	30
PRd4-325	29,60	25	30
PRd4-328	33,00	28	30
PRd4-332	37,20	32	30
PRd4-335	40,20	35	30
PRd4-340	45,30	40	30
PRd4-350	56,00	50	30
PRd4-360	66,40	60	30

**Basınç Sınıfı :** Orta tip - 750 N  
**Hammadde :** PVC - U , PVC - P  
**Montaj Sıcaklığı :** -15 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Makine kablolarında, Beton-şap içinde, yeraltında, siva üstünde, siva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5 (Formerly BS 6099)

Renk : Gri Color : Grey

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N  
**Material :** PVC - U , PVC - P  
**Installation Temperature :** -15 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In machine installation, in concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5 (Formerly BS 6099)



## PR4-1

Hafif Tip 320 N		Light Gauge 320 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PR4-116	16	11,20	100
PR4-120	20	14,50	100
PR4-125	25	19,00	50
PR4-132	32	24,90	50
<b>Tip 250 - 250 N</b>		<b>Type 250 - 250 N</b>	
PR4-140	40	32,20	25
PR4-150	50	40,40	25
PR4-163	63	52,60	25

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N / Tip 250 - 250 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Siva üstünde, siva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N / Type 250 - 250 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

## PR4-2

Orta Tip 750 N		Medium Gauge 750 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PR4-216	16	11,20	100
PR4-220	20	14,50	100
PR4-225	25	19,00	50
PR4-232	32	24,90	50
<b>Tip 450 - 450 N</b>		<b>Type 450 - 450 N</b>	
PR4-240	40	32,20	50
PR4-250	50	40,40	25
PR4-263	63	52,60	25

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 - 450 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, siva üstünde, siva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N / Type 450 - 450 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24



## PR4-3

Ağır Tip 1250 N		Heavy Gauge 1250 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PR4-316	16	11,20	100
PR4-320	20	14,50	100
PR4-325	25	19,00	50
PR4-332	32	24,90	50
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
PR4-340	40	32,20	50
PR4-350	50	40,40	25
PR4-363	63	52,60	25



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

## PRk4-1

Haşif Tip 320 N		Light Gauge 320 N	
Kılavuz Telli		With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PRk4-116	16	11,20	100
PRk4-120	20	14,50	100
PRk4-125	25	19,00	50
PRk4-132	32	24,90	50
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
PRk4-140	40	32,20	50
PRk4-150	50	40,40	25
PRk4-163	63	52,60	25




Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Haşif Tip - 320 N / Tip 250 – 250 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu haşif hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N / Type 250 – 250 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

## PRk4-2

Orta Tip 750 N		Medium Gauge 750N	
Kılavuz Telli		With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PRk4-216	16	11,20	100
PRk4-220	20	14,50	100
PRk4-225	25	19,00	50
PRk4-232	32	24,90	50
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
PRk4-240	40	32,20	50
PRk4-250	50	40,40	25
PRk4-263	63	52,60	25

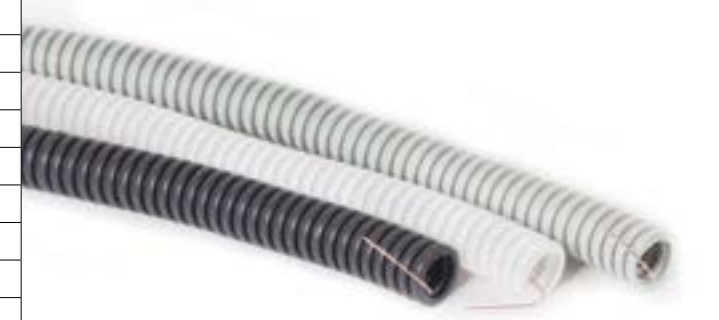

Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 – 450 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N / Type 450 – 450 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

## PRk4-3

Ağır Tip 1250 N		Heavy Gauge 1250 N	
Kılavuz Telli		With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PRk4-316	16	11,20	100
PRk4-320	20	14,50	100
PRk4-325	25	19,00	50
PRk4-332	32	24,90	50
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
PRk4-340	40	32,20	50
PRk4-350	50	40,40	25
PRk4-363	63	52,60	25



Renk : Gri, siyah Color : Grey, black

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın yüksek olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24

## PE1-1

Hafif tip 320 N Soğuk Bükülebilir		Light Gauge 320 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE1-116	16	13,60	102
PE1-120	20	17,30	102
PE1-125	25	22,00	51
PE1-132	32	28,50	51
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
PE1-140	40	36,60	30
PE1-150	50	46,60	30



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N / Tip 250 – 250 N

**Hammadde :** HDPE

**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C

**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta

**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N / Type 250 – 250 N

**Material :** HDPE

**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C

**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing

**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE1-2

Orta Tip 750 N Soğuk Bükülebilir		Medium Gauge 750 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE1-216	16	12,90	102
PE1-220	20	16,60	102
PE1-225	25	21,30	51
PE1-232	32	27,70	51
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
PE1-240	40	35,60	30
PE1-250	50	45,40	30



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 – 450 N

**Hammadde :** HDPE

**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C

**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta

**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N / Type 450 – 450 N

**Material :** HDPE

**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C

**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing

**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE1-3

Ağır Tip 1250 N Soğuk Bükülebilir		Heavy Gauge 1250 N Cold Bendable	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE1-316	16	12,40	102
PE1-320	20	16,00	102
PE1-325	25	20,70	51
PE1-332	32	27,00	51
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
PE1-340	40	34,60	30
PE1-350	50	44,40	30



Renk : Gri, beyaz, / Color: Grey, white,

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N

**Hammadde :** HDPE

**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C

**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta

**Standart :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N

**Material :** HDPE

**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C

**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing

**In accordance with :** EN 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



## PE2-1

Ek Mufu		Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PE2-116	16	16	80	1000
PE2-118	18	18	80	1000
PE2-120	20	20	80	1000
PE2-125	25	25	80	500
PE2-132	32	32	100	250
PE2-140	40	40	120	100
PE2-150	50	50	120	50

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE2-2

90° Dirsek		90° Elbow			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PE2-216	16	90	16	95	1000
PE2-218	18	90	18	95	1000
PE2-220	20	92	20	100	500
PE2-225	25	120	25	130	250
PE2-232	32	150	32	165	100
PE2-240	40	220	40	240	50
PE2-250	50	300	50	330	50

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu 90° ile birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the 90° connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



## PE2-3

T Eki		T Coupling			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PE2-316	16	65	42	16	1000
PE2-320	20	70	48	20	500
PE2-325	25	75	52	25	250
PE2-332	32	80	55	32	100

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Üç düz boruyu T şeklinde birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the T connection of three rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE2-4

Ay Kroşe		Snap Clip			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PE2-416	16	27	27	13	1000
PE2-420	20	26	30	13	500
PE2-425	25	31	35	13	250
PE2-432	32	40	48	13	100
PE2-440	40	45	53	15	50
PE2-450	50	60	63	16	50

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne vida ve dübel ile monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface by using screw and nylon plug  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE2-5


Kapaklı Kroşe		Coller Clip			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PE2-516	16	28	25	14	1000
PE2-520	20	33	31	13	500
PE2-525	25	38	35	14	250
PE2-532	32	50	45	14	100
PE2-540	40	45	53	15	50
PE2-550	50	60	63	16	50

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne vida ve dübel ile monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007


**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface by using screw and nylon plug  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007




Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white




Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white




Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



## PE2-6

Dubelli Kroşe		Clip With Pin			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PE2-616	16	24	60	7	1000
PE2-620	20	30	66	9	500
PE2-625	25	38	73	10	250
PE2-632	32	45	74	10	100

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE2-7

Düz Boru-Buat rakeru		Rigid conduit-Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PE2-716	16	16	44	1000
PE2-720	20	20	44	500
PE2-725	25	25	44	250
PE2-732	32	32	50	100

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstü buata basitlemekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix pliable corrugated conduit to the junction box  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE2-8


Spiral Boru-Buat Rakeru		Pliable Corrugated Conduit-Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PE2-816	16	16	30	1000
PE2-820	20	20	35	500
PE2-825	25	25	43	250
PE2-832	32	32	44	100

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Spiral boruyu siva üstü buata basitlemekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007


**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix pliable corrugated conduit to the junction box  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007




Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white

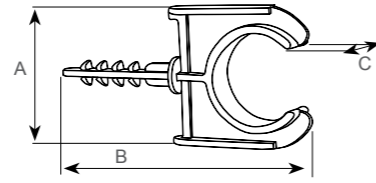

Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



Renk : Gri, beyaz / Color: Grey, white



## PE2-9


Spiral Boru-Düz Boru Mufu		Pliable Corrugated Conduit-Rigid Conduit Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PE2-916	16	16	50	1000
PE2-920	20	20	55	500
PE2-925	25	25	55	250
PE2-932	32	32	60	100

**Hammedde :** HDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Spiral boru ile düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** HDPE  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of pliable corrugated conduit and rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Şeffaf / Color: Transparent



## PE2-10


Baston Kroşe – Tekli / İkili		Stick Clip – Single / Double			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PE2-1016	16	45	7	52	1000
PE2-1020	20	45	7	52	500
PE2-1025	25	45	7	52	250

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PE2-11


Cımbız Kroşe		Tweezers Clip		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PE2-1116	16	16	40	1000
PE2-1120	20	20	40	500
PE2-1125	25	25	40	250

**Hammedde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** EN 61386-1, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PE3-0

Mufluk Kangal Boru – 200 N		Coupling Flexible Conduit– 200N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
PE3-014	16	14	200
PE3-016	20	16	200
PE3-018	25	18	200
PE3-020	32	20	200
PE3-025	40	25	100
PE3-032	50	32	100



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Çok Hafif Tip - 200 N  
**Hammadde :** LDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki kangal boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Very Light Gauge – 200 N  
**Material :** LDPE  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of two flexible smooth conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE3-1

Hafif Tip 320 N		Light Gauge 320 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE3-114	14	11,60	200
PE3-116	16	13,20	200
PE3-118	18	15,00	200
PE3-120	20	16,60	200
PE3-125	25	21,20	100
PE3-132	32	28,00	100
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
PE3-140	40	35,60	100
PE3-150	50	45,00	100



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N / Tip 250 – 250 N  
**Hammadde :** LDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Light Gauge 320 N / Tip 250 – 250 N  
**Material :** LDPE  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE3-2

Orta Tip 750 N		Medium Gauge 750 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE3-214	14	10,80	200
PE3-216	16	12,20	200
PE3-218	18	14,10	200
PE3-220	20	16,00	200
PE3-225	25	20,60	100
PE3-232	32	27,00	100
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
PE3-240	40	34,20	100
PE3-250	50	44,00	100



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 – 450 N  
**Hammadde :** LDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N / Type 450 – 450 N  
**Material :** LDPE  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE3-3

Ağır Tip 1250 N		Heavy Gauge 1250 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE3-314	14	10,40	200
PE3-316	16	11,80	200
PE3-318	18	13,60	200
PE3-320	20	15,60	200
PE3-325	25	20,40	100
PE3-332	32	26,60	100
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
PE3-340	40	33,60	100
PE3-350	50	43,00	100



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N  
**Hammadde :** LDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N  
**Material :** LDPE  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE4-1

Hafif Tip 320 N		Light Gauge 320 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE4-116	16	11,20	100
PE4-120	20	14,50	100
PE4-125	25	19,00	50
PE4-132	32	24,90	50
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
PE4-140	40	32,20	25
PE4-150	50	40,40	25
PE4-163	63	52,60	25



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N / Tip 250 – 250 N  
**Hammadde :** HDPE

**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C

**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta

**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N / Type 250 – 250 N  
**Material :** HDPE

**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C

**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing

**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE4-2

Orta Tip 750 N		Medium Gauge 750 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE4-216	16	11,20	100
PE4-220	20	14,50	100
PE4-225	25	19,00	50
PE4-232	32	24,90	50
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
PE4-240	40	32,20	50
PE4-250	50	40,40	25
PE4-263	63	52,60	25



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 – 450 N  
**Hammadde :** HDPE

**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C

**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta

**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N / Type 450 – 450 N  
**Material :** HDPE

**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C

**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing

**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PE4-3

Ağır Tip 1250 N		Heavy Gauge 1250 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE4-316	16	11,20	100
PE4-320	20	14,50	100
PE4-325	25	19,00	50
PE4-332	32	24,90	50
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
PE4-340	40	32,20	50
PE4-350	50	40,40	25
PE4-363	63	52,60	25



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 – 750 N  
**Hammadde :** HDPE

**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C

**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın yüksek olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta

**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 – 750 N  
**Material :** HDPE

**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C

**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing

**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PEk4-1

Hafif Tip 320 N Kılavuz Telli		Light Gauge 320 N With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PEk4-116	16	11,20	100
PEk4-120	20	14,50	100
PEk4-125	25	19,00	50
PEk4-132	32	24,90	50
Tip 250 - 250 N		Type 250 - 250 N	
PEk4-140	40	32,20	50
PEk4-150	50	40,40	25
PEk4-163	63	52,60	25



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Hafif Tip - 320 N / Tip 250 – 250 N  
**Hammadde :** HDPE

**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C

**Tesisat Tipi :** Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın düşük olduğu hafif hizmet tipi her çeşit tesisatta

**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Light Gauge - 320 N / Type 250 – 250 N  
**Material :** HDPE

**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C

**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, light type & low pressure installing

**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PEK4-2

Orta Tip 750 N Kılavuz Telli		Medium Gauge 750N With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PEK4-216	16	11,20	100
PEK4-220	20	14,50	100
PEK4-225	25	19,00	50
PEK4-232	32	24,90	50
Tip 450 - 450 N		Type 450 - 450 N	
PEK4-240	40	32,20	50
PEK4-250	50	40,40	25
PEK4-263	63	52,60	25



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Orta Tip - 750 N / Tip 450 - 450 N  
**Hammadde :** HDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde , yeraltında , Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N / Type 450 - 450 N  
**Material :** HDPE  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete , underground , On surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PEK4-3

Ağır Tip 1250 N Kılavuz Telli		Heavy Gauge 1250 N With Cable Puller	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PEK4-316	16	11,20	100
PEK4-320	20	14,50	100
PEK4-325	25	19,00	50
PEK4-332	32	24,90	50
Tip 750 - 750 N		Type 750 - 750 N	
PEK4-340	40	32,20	50
PEK4-350	50	40,40	25
HFK4-363	63	52,60	25



Renk : Gri, Beyaz, Siyah, Mavi, Turuncu, Yeşil, Sarı  
 Color : Grey, White, Black, Blue, Orange, Green, Yellow

**Basınç Sınıfı :** Ağır Tip - 1250 N / Tip 750 - 750 N  
**Hammadde :** HDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde , yeraltında , Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın yüksek olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N / Type 750 - 750 N  
**Material :** HDPE  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete , underground , On surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4, EN 61386-24, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

## PP2-100


Normal Geçmeli Anahtar Kasası	A	B	C	Ambalaj/Ad
Brick Wall Sheetrock Socket Box				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	60	40	20	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 75 °C  
**Tesisat Tipi :** Örme duvarda, 850 °C Alev dayanıklılık, IP 20 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 75 °C  
**Installation Type :** In brick wall , 850 °C fire resistant, protection degree IP 20  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-101


Derin Geçmeli Anahtar Kasası	A	B	C	Ambalaj/Ad
Deep Brick Wall Sheetrock Socket Box				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	70	60	20	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 75 °C  
**Tesisat Tipi :** Örme duvarda, 850 °C Alev dayanıklılık, IP 20 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 75 °C  
**Installation Type :** In brick wall , 850 °C fire resistant, protection degree IP 20  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-101K


Geçmeli Anahtar Kasa Kapağı	A	B	Ambalaj/Ad
Brick Wall Sheetrock Socket Box Cover			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	60	10	1000

**Hammadde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 75 °C  
**Tesisat Tipi :** Geçmeli Anahtar kasanın ağzını kapatarak içine yabancı cisim girmesini engeller  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 75 °C  
**Installation Type :** To close the mouth of brick wall sheetrock socket box  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black





## PP2-102


Alçıpan Anahtar kasası	A	B	C	Ambalaj/Ad
Flush Mounting Box for Plaster				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	60	76	45	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 75 °C  
**Tesisat Tipi :** Alçıpan duvarda, 850 °C Alev dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 75 °C  
**Installation Type :** In hollow wall, under plaster, 850 °C fire resistant, protection degree IP 30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-102A


Alçıpan Anahtar Kasası Birleştime Aparatı	A	B	Ambalaj/Ad
Flush Mounting Box Connector			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	32	11	1000

**Hammadde :** PP  
**Tesisat Tipi :** Tekli alçıpan anahtar kasaları birleştirerek modüller oluşturmakta kullanılır  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Type :** To allow the connection of two or more flush mounting box each other for create modules  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Siyah / Color: Black



## PP2-103


Alçıpan Anahtar kasası / 2'li modül	A	B	C	Ambalaj/Ad
Flush Mounting Box for Plaster / 2 modules				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	50	140	70	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 75 °C  
**Tesisat Tipi :** Alçıpan duvarda, 850 °C Alev dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 75 °C  
**Installation Type :** In hollow wall, under plaster, 850 °C fire resistant, protection degree IP 30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black

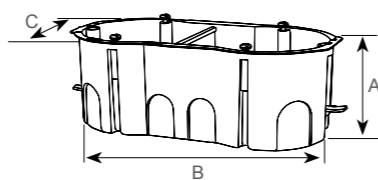

## PP2-104


Alçıpan Anahtar kasası / 3'lü modül	A	B	C	Ambalaj/Ad
Flush Mounting Box for Plaster / 3 modules				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	50	220	70	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 75 °C  
**Tesisat Tipi :** Alçıpan duvarda, 850 °C Alev dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 75 °C  
**Installation Type :** In hollow wall, under plaster, 850 °C fire resistant, protection degree IP 30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black

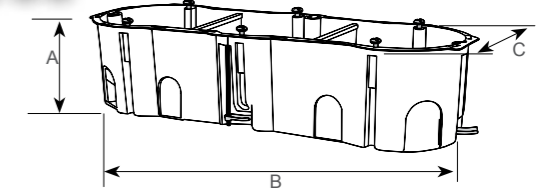

## PP2-105


Yuvarlak Duvar Buat	A	B	Ambalaj/Ad
Circular Brick Wall Switch Box			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	45	80	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Örme duvar içinde, 850 °C Alev dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** 850 °C fire resistant, protection degree IP 30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-106


Çok Çıkışlı Norm Buat	A	B	C	Ambalaj/Ad
Multi Way Circular Junction Box				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	40	75	18	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Örme duvar içinde, 850 °C Alev dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** 850 °C fire resistant, protection degree IP 30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black





**Halogen Free Alev Yayımaz Sıva Altı Buat ve Anahtar Priz Kasaları**  
**Halogen Free Self-extinguishing Flush Mounting Switch and Socket Boxes**

**Halogen Free Alev Yayımaz Sıva Altı Buat ve Anahtar Priz Kasaları**  
**Halogen Free Self-extinguishing Flush Mounting Switch and Socket Boxes**

Standart: V2

Standart: V2

## PP2-106K


Bombeli Kapak – Norm Buat için Cover for Circular Junction Box	A	B	Ambalaj/Ad Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	90	35	1000

**Hammadde :** HDPE  
**Tesisat Tipi :** Örme duvarda.  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** HDPE  
**Installation Type :** In brick wall  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Beyaz / Color: White



## PP2-107


Yuvarlak Tünel Buat Circular Concrete Wall Switch Box	A	B	Ambalaj/Ad Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	45	80	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Betonun ve şapın içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, 850 °C fire resistant, protection degree IP30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-108


Plastik Takoz Plastic Wedge	A	B	C	Ambalaj/Ad Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	25	66	47	1000

**Hammadde :** HDPE + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Betonun ve şapın içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** HDPE + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, 850 °C fire resistant  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-109


Buat Kasası Komple Completed Concrete Wall Junction Box	A	B	C	Ambalaj/Ad Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	80	60	72	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Betonun ve şapın içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, 850 °C fire resistant, protection degree IP30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-109T


Kaliba Tespit Elemanı Fixing Base	A	B	Ambalaj/Ad Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	20	72	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Tesisat Tipi :** Betonun ve şapın içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Type :** In concrete, 850 °C fire resistant  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-110


Anahtar Kasası Komple Completed Concrete Wall Switch Box	A	B	Ambalaj/Ad Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	25	72	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Betonun ve şapın içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, 850 °C fire resistant, protection degree IP30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



**Halogen Free Alev Yaymaz Sıva Altı Buat ve Anahtar Priz Kasaları**  
**Halogen Free Self-extinguishing Flush Mounting Switch and Socket Boxes**

**Halogen Free Alev Yaymaz Sıva Altı Buat ve Anahtar Priz Kasaları**  
**Halogen Free Self-extinguishing Flush Mounting Switch and Socket Boxes**

Standart: V2

Standart: V2

## PP2-111


Tavan Askı Kasası Komple	A	B	Ambalaj/Ad
Completed Concrete Wall Hanger Box			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	40	72	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Betonun ve şapın içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 30 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, 850 °C fire resistant, protection degree IP30  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-112


10 x 10 Kare Buat	A	B	C	Ambalaj/Ad
10 x 10 Square Enclosure				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	30	100	100	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Örne duvarda, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 20 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In brick wall, 850 °C fire resistant, protection degree IP20  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-113


12 x 12 Kare Buat	A	B	C	Ambalaj/Ad
12 x 12 Square Enclosure				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	40	120	120	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Örne duvarda, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 20 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In brick wall, 850 °C fire resistant, protection degree IP20  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-114


15 x 15 Kare Buat	A	B	C	Ambalaj/Ad
15 x 15 Square Enclosure				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	45	150	150	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Örne duvarda, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 20 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In brick wall, 850 °C fire resistant, protection degree IP20  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



## PP2-115


20 x 20 Kare Buat	A	B	C	Ambalaj/Ad
20 x 20 Square Enclosure				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	50	200	200	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Örne duvarda, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 20 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In brick wall, 850 °C fire resistant, protection degree IP20  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black



**Halogen Free Alev Yaymaz Sıva Üstü Buatlar**  
**Halogen Free Self-extinguishing Thermoplastic Junction Boxes**

**Halogen Free Alev Yaymaz Sıva Üstü Buatlar**  
**Halogen Free Self-extinguishing Thermoplastic Junction Boxes**

Standart: V2

Standart: V2

## PP2-116


Ø 90 Geçme Kapak Sıva Üstü Buat	A	B	Ambalaj/Ad
Ø 90 Enclosure Box			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	45	90	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 50 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** On the surface, 850 °C fire resistant, protection degree IP 50  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PP2-117


85x85x50 Geçme Kapak Sıva Üstü Buat	A	B	Ambalaj/Ad
85x85x50 Enclosure Box			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	50	85	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 50 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** On the surface, 850 °C fire resistant, protection degree IP 50  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PP2-117R


85x85x50 Buat Rakoru	A	B	Ambalaj/Ad
85x85x50 Enclosure Box Seal			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	10	24	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Buat deliklerine monte edilerek kablonun sabitlenmesinde kullanılan  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix cable to enclosure by assembling in the holes of enclosure  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PP2-118


110x110x70 Vida Kapak Sıva Üstü Buat	A	B	Ambalaj/Ad
110x110x70 Enclosure Box			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	70	110	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 67 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** On the surface, 850 °C fire resistant, protection degree IP 67  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PP2-118R


110x110x70 Buat Rakoru	A	B	Ambalaj/Ad
110x110x70 Enclosure Box Seal			Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	15	35	1000

**Hammadde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Buat deliklerine monte edilerek kablonun sabitlenmesinde kullanılan  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix cable to enclosure by assembling in the holes of enclosure  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PP2-119


110x180x70 Vida Kapak Sıva Üstü Buat	A	B	C	Ambalaj/Ad
110x180x70 Enclosure Box				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	110	180	70	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 67 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** On the surface, 850 °C fire resistant, protection degree IP 67  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PP2-120


210x280x90 Vida Kapak Sıva Üstü Buat	A	B	C	Ambalaj/Ad Buat
210x280x90 Enclosure Box				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	90	210	280	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 67 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** On the surface, 850 °C fire resistant, protection degree IP 67  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Gri / Color: Grey



## PP2-121


Sigorta Kutusu – Sıva Altı/Sıva Üstü - 9'lu	A	B	C	Ambalaj/Ad Buat
Modular Distribution Enclosures-In the Wall/On the Surface – 9 modules				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	90	205	240	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde, duvar içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 40 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On the surface, in the wall, 850 °C fire resistant, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, gri / Color: Orange, grey



## PP2-122


Sigorta Kutusu – Sıva Altı/Sıva Üstü - 12'li	A	B	C	Ambalaj/Ad Buat
Modular Distribution Enclosures-In the Wall/On the Surface – 12 modules				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	90	205	280	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde, duvar içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 40 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On the surface, in the wall, 850 °C fire resistant, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007



Renk : Turuncu, gri / Color: Orange, grey




## PP2-123


Sigorta Kutusu – Sıva Altı/Sıva Üstü - 24'lü	A	B	C	Ambalaj/Ad Buat
Modular Distribution Enclosures-In the Wall/On the Surface – 24 modules				Package/Pcs
Ölçü / Size (mm)	93	280	320	1000

**Hammadde :** PP + Alev Geciktiriciler, ABS  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde, duvar içinde, 850 °C Aleve dayanıklılık, IP 40 koruma sınıfı  
**Standart :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

**Material :** PP + Flame Retardant Additives, ABS  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** On the surface, in the wall, 850 °C fire resistant, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 60670-22, EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-2-2: 2001, EN 61034-2: 2007

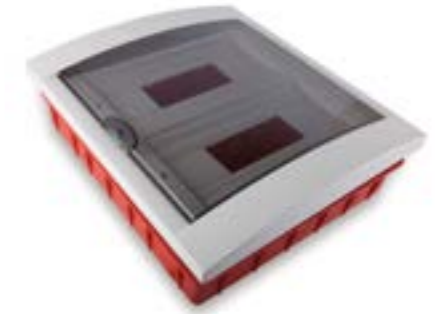

Renk : Turuncu, mavi, siyah / Color: Orange, blue, black






## Altı Yapı Kablo Muhafaza Boruları Underground Cable Ducting Systems



- 2-1 HDPE Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları / HDPE Underground Cable Ducting Systems
- 2-2 PVC Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları / PVC Underground Cable Ducting Systems



Koruge borularımız; TÜRK TELEKOM  
onaylı ve TEDAŞ şartnamesine uygundur.

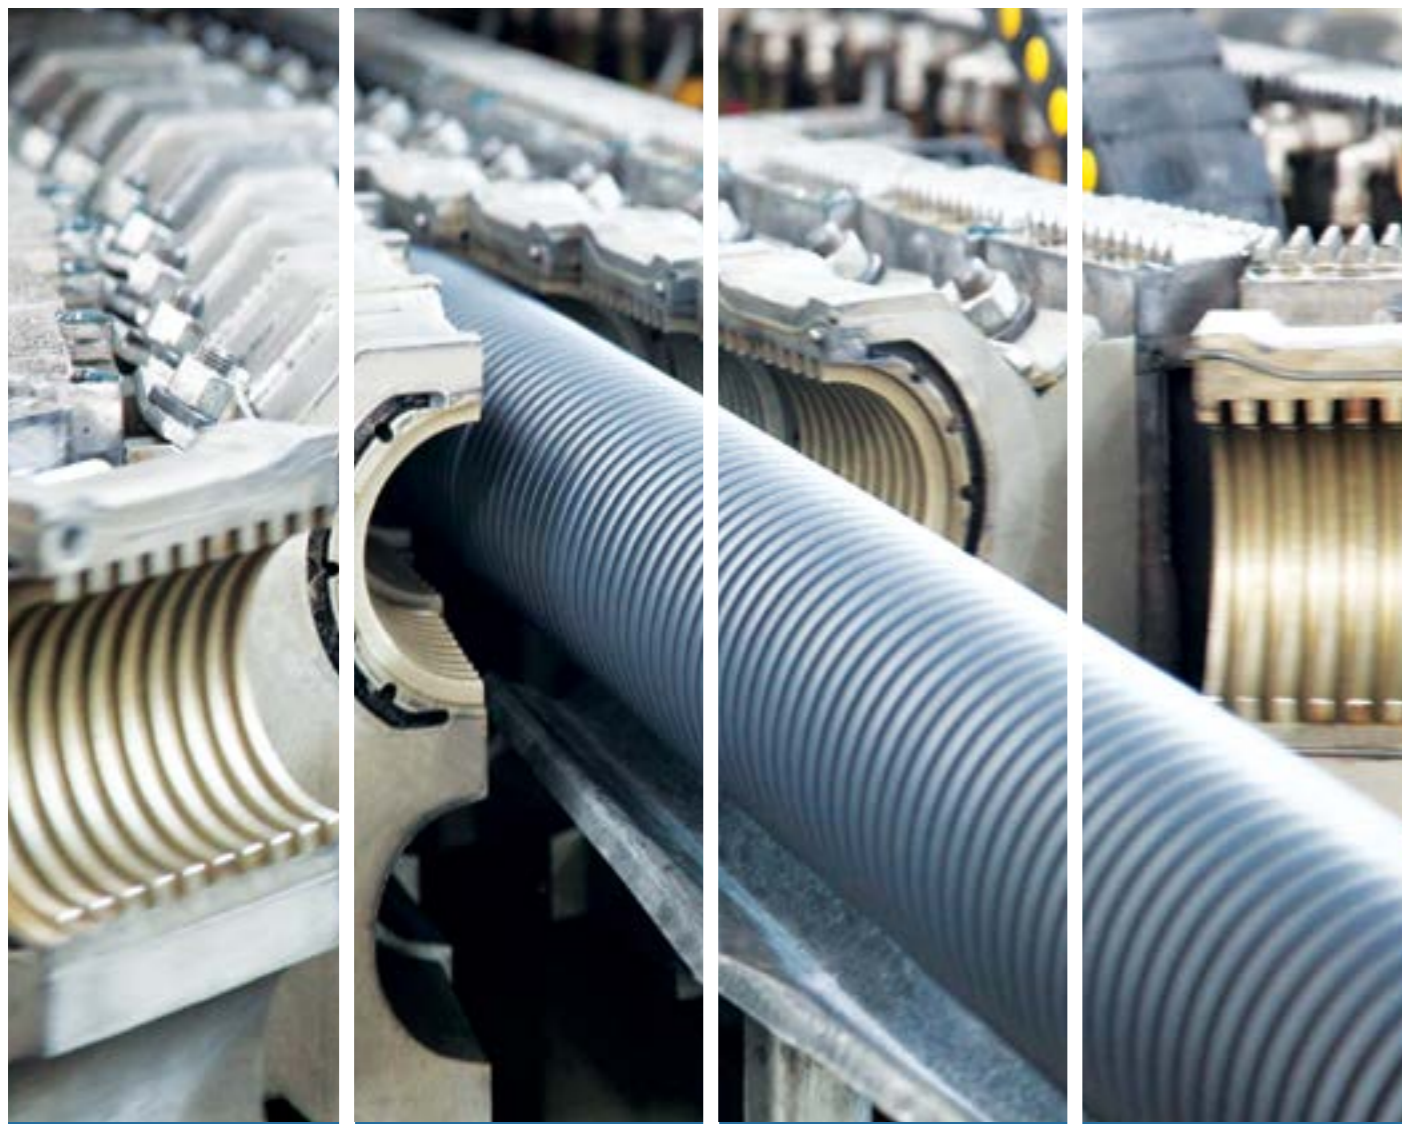

## HDPE Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları

ALT YAPI kablo muhafaza boruları TS EN 50086-2-4 ( Altyapı Boru Standardı ) ve TS EN 61386-24 ( Altyapı Boru Standardı ) standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Alt yapı borularında dış basınç dayanımı ürünlerin yerin altında kalmasından dolayı en dikkat edilmesi gereken konudur. Yer altına döşendikten sonra yeterli basınca dayanamayan borular ezildikleri takdirde kablo çekimi mümkün olamaz. Alt yapı kablo muhafaza borularında darbe ve basınç dayanımları 250N, 450N ve 750N olarak 3 gruba ayrılmaktadır. 250N tipi borular korumasız şekilde döşenemez. Açılan menhollerde borular tuğba ve benzeri ürünlerle korumaya alınmak durumundadır. Ancak 450N tipi borularda döşeme sırasında herhangi bir korumaya gerek yoktur. HDPE çift cidarlı borularımız standart olarak 450N üretilmektedir. Koruge borularımızda TEDAŞ ve TELEKOM onayı bulunmaktadır. Alt yapı boruların HDPE ve PVC olarak 2 grupta da üretimi bulunmaktadır. Ayrıca PVC boruların EN Avrupa standartlarına göre üretimi yapıldığı gibi NEMA Amerikan standartlarına göre SCH40 ve SCH80 olarak da üretimi yapılmaktadır. Üretimdeki standart renkler; gri, siyah, turuncu, mavidir. Şartnameler gereği Tedaş boruları mavi , Telekom boruları ise siyah renktedir. Nominal dış çaplar 40mm ile 200mm arasındadır. Manşon, tapa, dirsek, conta gibi tüm ek parçalar üretimde mevcuttur.

ALT YAPI sistemlerinde son yıllarda kullanımı yaygınlaşan Fiber Optik kablo muhafaza boruları ve Yatay Sondaj boruları da üretim yel-

pazesi içinde yer almaktadır. Telekom ve diğer fiber ağ çekimi yapan gsm operatörlerin fiber optik kablolama yaparken firber optik kablo muhafaza boruların kullanımını zorunlu tutmaktadır. Fiber Optik kablolar tek gözlü , çift gözlü ve üç gözlü özel boruların içinden hava ile çekilmektedir. HDPE hammaddeden imal edilen bu tek ya da çok gözlü boruların iç basınç dayanımı hava basıncına uygun şekilde olmalıdır. Aynı şekilde Yatay sondaj yöntemi ile çekilen kabloları korumada kullanılan alt yapı boruları da HDPE hammaddeden imal edilmektedir. Yatay sondaj boruları "alın kaynağı" yöntemi ile birbirine kaynatılarak muf-lama yapılmaktadır. Ek parça kullanmadan birbirine muflanan boruların hammaddesi kaynak yapmaya uygun olmalıdır. Yatay sondaj borularında tecrübeli üreticilerle çalışmak çok önemlidir. Aksi takdirde sondaj sırasında kaynak olmayan ya da yarılan borular çok maliyetlerle yerin altından geri çıkarılmaktadır. Fiber Optik ve Yatay Sondaj boruları diğer alt yapı borularından farklı olarak iç basınç ile sınıflandırılır; 6 atü, 10 atü ve 16 atü. Üretimdeki standart renkleri turuncu ve mavi'dir ancak müşteri Ral kodu belirttiğinde özel renkler de imal edilebilir. Fiber optik borularda nominal dış çaplar 32mm, 40mm, 40x40mm , 32x32x40mm iken yatay sondaj borularında 75mm, 90mm ve 110mm 'dir.

**ALT YAPI elektrik tesisat boru sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcinizle irtibata geçebilirsiniz.**



## HDPE Underground Cable Ducting Systems

UNDERGROUND cable ducting systems are manufactured in accordance with TS EN 50086-2-4 (Underground Ducting Standard) and TS EN 61386-24 (Underground Ducting Standard) Standards. Since external pressure resistance products are located underground, this is a crucial point. Pressure resistance options in underground cable ducting systems are 250N, 450N and 750N. 250N type systems cannot be installed without protection. Brick or similar products should be used in cable manholes. However, 450 type systems there are no protection product required. HDPE Double-Wall Corrugated Underground Cable Ducting Systems are manufactured by default as 450 N. TEDAS and TELEKOM approve our double-walled corrugated ducts. Underground systems can be manufactured as HDPE and PVC. In addition, PVC ducts are produced according to EN European standards and as SCH40 and SCH80 in accordance with NEMA American standards. Available colors are grey, black, orange and blue. According to the specifications, TEDAS cables are blue and TELEKOM cables are black. Nominal external diameters vary between 40 and 200 mm. All the accessories such as elbow, coupling, end cap and gaskets are available.

HDPE Flexible & Fiber Optic Cable Ducting Systems and Horizontal Drilling Ducting systems that are becoming more popular

in UNDERGROUND systems are also produced by our company. TELECOM and other GSM operators are obliged to use HDPE Flexible & Fiber Optic Cable Ducting Systems when installing fiber-optic cables. They are installed in single, double and triple eyed special cables using air. Therefore inner pressure resistance of these cables made of HDPE raw material should be complied with the air pressure. Similarly, infrastructure cables used to protect the cables installed using the horizontal drilling method is produced of HDPE raw material which should be suitable for welding. It is very important to work with experienced manufacturers when it comes to horizontal drilling cables. Otherwise, non welded or broken cables cause excessive costs when retracting from the underground. Fiber optic and horizontal drilling ducts are classified as 6 bar, 10 bar and 16 bar. Available colors are orange and blue however if the customer provides the RAL code, custom made colors can be produced. Nominal external diameters in fiber optic cables are 32mm, 40mm, 40x40mm, 32x32x40mm while horizontal drilling cables, nominal external diameters are 75mm, 90mm and 110mm.

You can contact with your customer representative for more information on UNDERGROUND electrical installation systems.

HDPE Çift Cidarlı (Koruge) Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları  
HDPE Double-Wall Corrugated Underground Cable Ducting System

HDPE Çift Cidarlı Yeraltı Kablo Muhafaza Boru Ek Parçaları  
HDPE Double-Wall Corrugated Underground Cable Ducting Fittings

## HP1-2

Düz -Tip 450 - 450 N		Rigid - Type 450 - 450 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HP1-250	50	42	6/12
HP1-275	75	66	6/12
HP1-290	90	78	6/12
HP1-2110	110	94	6/12
HP1-2116	116	100	6/12
HP1-2160	160	150	6/12
HP1-2225	225	200	6/12



Renk : Mavi, siyah / Color : Blue, black

Basınç Sınıfı : Tip 450 – 450 N  
Hammadde : HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

Pressure Class : Type 450 – 450 N  
Material : HDPE  
Installation Temperature : -15 °C / + 60 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## HP3-2

Kangal - Tip 450 - 450 N		Flexible - Type 450 - 450 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj / M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package / M.
HP3-250	50	42	50
HP3-275	75	66	50
HP3-290	90	78	25
HP3-2110	110	94	25
HP3-2116	116	100	15
HP3-2160	160	150	15



Renk : Mavi, siyah / Color : Blue, black

Basınç Sınıfı : Tip 450 – 450 N  
Hammadde : HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

Pressure Class : Type 450 – 450 N  
Material : HDPE  
Installation Temperature : -15 °C / + 60 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## HP4-1

Spiral (Tek Cidarlı)-Tip 250-250 N		Pliable Flex.-Type 250- 250 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
HP4-150	50	42	50
HP4-175	75	66	50
HP4-190	90	78	25
HP4-1110	110	94	25



Renk : Mavi, siyah / Color : Blue, black

Basınç Sınıfı : Tip 250 – 250 N  
Hammadde : HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : yeraltında, korumalı beton-şap içinde, korumalı yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

Pressure Class : Type 250 – 250 N  
Material : HDPE  
Installation Temperature : -15 °C / + 60 °C  
Installation Type : Protected underground and in concrete, in protected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## HP2-1


Kilitli Ek Mufu		Grip Type Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HP2-150	50	50	110	200
HP2-175	75	75	130	100
HP2-190	90	90	160	50
HP2-1110	110	110	185	50
HP2-1116	116	116	250	50
HP2-1160	160	160	145	10
HP2-1225	225	225	200	5



Renk : Mavi, siyah / Color : Blue, black

Hammadde : HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : İki koruge boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 50  
Standart : EN 61386-1

Material : HDPE  
Installation Temperature : -15 °C / + 60 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications , IP 50  
In accordance with : EN 61386-1



## HP2-2


Conta		Gasket		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HP2-275	75	8	70	1000
HP2-290	90	8	85	500
HP2-2110	110	8	100	500
HP2-2116	116	8	105	500
HP2-2160	160	10	150	100
HP2-2225	200	12	200	50



Renk : Siyah / Color : Black

Hammadde : Kauçuk  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : Manşonda sızdırmazlık sağlar  
Standart : EN 61386-1

Material : Rubber  
Installation Temperature : -15 °C / + 60 °C  
Installation Type : To allow watertight connection for coupling  
In accordance with : EN 61386-1

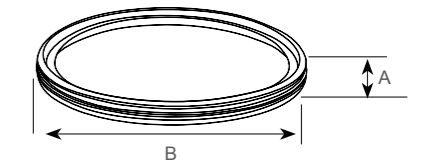

HDPE Çift Cidarlı Yeraltı Kablo Muhafaza Boru Ek Parçaları  
HDPE Double-Wall Underground Corrugated Cable Ducting Fittings

HDPE Düz / Kangal Yer Altı Kablo Muhafaza Boruları  
HDPE Rigid / Flexible Smooth Underground Cable Ducting Systems

## HP2-3


Destek Parçası		Spacing Bracket			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
HP2-350	50	65	120	13	1000
HP2-375	75	85	170	13	500
HP2-390	90	100	190	15	500
HP2-3116	116	150	190	20	500

**Hammadde :** PP , PVC  
**Montaj Sıcaklığı :** -15 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Boruların sıralı ve eşit aralıklı durmasını sağlar  
**Standart :** EN 61386-1


**Material :** PP , PVC  
**Installation Temperature :** -15 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow parallel installation of ducting systems  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black



Renk : Siyah / Color : Black



## HP2-4

Boru Tapası		Duct Stopper		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
HP2-5110	110	60	85	50
HP2-5116	116	120	90	50

**Hammadde :** PP  
**Montaj Sıcaklığı :** -15 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Borunun ağzını kapalı tutarak yabancı cisimlerin girmesini engeller  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PP  
**Installation Temperature :** -15 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow protection against the ingress of foreign objects  
**In accordance with :** EN 61386-1



## PE1-1

Düz - Tip 250 - 250 N		Rigid - Type 250 - 250 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE1-163	63	57,00	6/12
PE1-175	75	69,00	6/12
PE1-190	90	83,00	6/12
PE1-1100	100	93,00	6/12
PE1-1110	110	103,00	6/12
PE1-1125	125	117,00	6/12
PE1-1160	160	150,00	6/12
PE1-1180	180	170,00	6/12
PE1-1200	200	188,00	6/12

**Basınç Sınıfı :** Tip 250 – 250 N  
**Hammadde :** HDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -15 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** yeraltında, korumalı beton-şap içinde, korumalı yer altı uygulamalarında  
**Standart :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24



Renk : Gri, siyah, mavi, turuncu  
Color : Grey, black, blue, orange

**Pressure Class :** Type 250 – 250 N  
**Material :** HDPE  
**Installation Temperature :** -15 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** Protected underground and in concrete, in protected underground applications  
**In accordance with :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## PE1-2

Düz - Tip 450 - 450 N		Rigid - Type 450 - 450 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE1-263	63	56,00	6/12
PE1-275	75	67,00	6/12
PE1-290	90	80,00	6/12
PE1-2100	100	90,00	6/12
PE1-2110	110	100,00	6/12
PE1-2125	125	115,00	6/12
PE1-2160	160	148,00	6/12
PE1-2180	180	166,00	6/12
PE1-2200	200	184,00	6/12

**Basınç Sınıfı :** Tip 450 – 450 N  
**Hammadde :** HDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -15 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
**Standart :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24  
**Not :** Müşteri talebi üzerine Tip 750 - 750N basınç sınıfında boru üretilmektedir.



Renk : Gri, siyah, mavi, turuncu  
Color : Grey, black, blue, orange

**Pressure Class :** Type 450 – 450 N  
**Material :** HDPE  
**Installation Temperature :** -15 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
**In accordance with :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24  
**Note :** Pressure class Type 750 – 750N ducting available upon request

## PE3-1

Kangal - Tip 250 - 250 N		Flexible - Type 250 - 250 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE3-163	63	57,00	100
PE3-175	75	69,00	100
PE3-190	90	83,00	50
PE3-1100	100	93,00	50
PE3-1110	110	103,00	50

**Basınç Sınıfı :** Tip 250 – 250 N  
**Hammadde :** HDPE  
**Montaj Sıcaklığı :** -15 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Korumalı yeraltında, korumalı beton-şap içinde, korumalı yer altı uygulamalarında  
**Standart :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24



Renk : Gri, siyah, mavi, turuncu  
Color : Grey, black, blue, orange

**Pressure Class :** Type 250 – 250 N  
**Material :** HDPE  
**Installation Temperature :** -15 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** Protected underground and in concrete, in protected underground applications  
**In accordance with :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24



HDPE Düz / Kangal Yer altı Kablo Muhafaza Boruları  
HDPE Rigid / Flexible Smooth Underground Cable Ducting Systems

HDPE Düz / Kangal Yeraltı Kablo Muhafaza Boruları  
HDPE Rigid / Flexible Smooth Underground Cable Ducting Systems

## PE3-2

Kangal - Tip 450 - 450 N		Flexible - Type 450 - 450 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PE3-263	63	56,00	100
PE3-275	75	67,00	100
PE3-290	90	80,00	50
PE3-2100	100	90,00	50
PE3-2110	110	100,00	50



Renk : Gri, siyah, mavi, turuncu / Color : Grey, black, blue, orange

Pressure Class : Type 450 – 450 N  
Material : HDPE  
Installation Temperature : --15 °C / + 60 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24  
Note : Pressure class Type 750 – 750N ducting available upon request

Basınç Sınıfı : Tip 450 – 450 N  
Hammede : HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24  
Not : Müşteri talebi üzerine Tip 750 - 750N basınç sınıfında boru üretilmektedir.

## FO3-2

Fiber Kangal - 10 ATÜ – 450 N		Fiber Flexible - 10 BAR – 450 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
FO3-232	32	28	250
FO3-240	40	35,2	250



Renk : Siyah, Mavi, Turuncu / Color : Black, blue, orange

Pressure Class : 10 BAR – 450 N  
Material : ORIGINAL HDPE  
Installation Temperature : --15 °C / + 60 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

Basınç Sınıfı : 10 ATÜ – 450 N  
Hammede : ORJİNAL HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## FO3-3

Fiber Kangal - 16 ATÜ – 750 N		Fiber Flexible - 16 BAR – 750 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
FO3-332	32	26	250
FO3-340	40	32,6	250



Renk : Siyah, Mavi, Turuncu / Color : Black, blue, orange

Pressure Class : 16 BAR – 750 N  
Material : ORIGINAL HDPE  
Installation Temperature : --15 °C / + 60 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

Basınç Sınıfı : 16 ATÜ – 750 N  
Hammede : ORJİNAL HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## FG3-3

Göz Çoklayıcı Kangal - 16 ATÜ – 750 N		Flexible Multi Ducting - 16 BAR – 750 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
FG3-332	32X32	26	250
FG3-340	40X40	32,6	250
FG3-343	40X32X32	32,6	250
FG3-353	50X32X32	40,8	250



Renk : Siyah, Mavi, Turuncu / Color : Black, blue, orange

Pressure Class : 16 BAR – 750 N  
Material : ORIGINAL HDPE  
Installation Temperature : --15 °C / + 60 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24


Basınç Sınıfı : 16 ATÜ – 750 N  
Hammede : ORJİNAL HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## FO2-1

Kaplin Manşon		Compression Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
FO2-132	32	32	70	200
FO2-140	40	40	80	200
FO2-150	50	50	100	200
FO2-163	63	63	130	100
FO2-175	75	75	150	50
FO2-190	90	90	200	50
FO2-1110	110	110	250	50



Renk : Siyah, mavi / Color : Black, blue



Hammede : PP  
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C  
Tesisat Tipi : İki kangal boruyu birleştirmekte kullanılır, Sızdırmazlık sağlar, koruma sınıfı IP 67  
Standart : EN 61386-1

Material : PP  
Installation Temperature : --15 °C / + 60 °C  
Installation Type : To allow the connection of flexible smooth cable ducting, for water-tight connections, protection degree IP 67  
In accordance with : EN 61386-1

## FS3-2

Yatay Sondaj Kangal 10 ATÜ – 450 N		Horizontal Drilling Flexible 10 BAR – 450 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
FS3-275	75	66,00	100
FS3-290	90	79,20	50
FS3-2110	110	96,80	50



Renk : Siyah, mavi / Color : Black, blue

Pressure Class : 10 BAR – 450 N  
Material : ORJİNAL HDPE  
Installation Temperature : --25 °C / + 90 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

Basınç Sınıfı : 10 ATÜ – 450 N  
Hammede : ORJİNAL HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## FS3-3

Yatay Sondaj Kangal 16 ATÜ – 750 N		Horizontal Drilling Flexible 16 BAR – 750 N	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
FS3-375	75	61,40	100
FS3-390	90	73,60	50
PE3-3110	110	90,00	50



Renk : Siyah, mavi / Color : Black, blue

Pressure Class : 16 BAR – 750 N  
Material : ORJİNAL HDPE  
Installation Temperature : --25 °C / + 90 °C  
Installation Type : Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
In accordance with : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

Basınç Sınıfı : 16 ATÜ – 750 N  
Hammede : ORJİNAL HDPE  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## PRm1-1

Düz-Tip 250 - 250 N Kendinden Mufllu		Rigid - Type 250 - 250 N Joint Socket on Itself	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PRm1-140	40	37,20	6/12
PRm1-150	50	47,00	6/12
PRm1-163	63	59,20	6/12
PRm1-175	75	70,60	6/12
PRm1-190	90	84,60	6/12
PRm1-1110	110	104,60	6/12
PRm1-1125	125	118,80	6/12
PRm1-2160	160	152,00	6/12
PRm1-2200	200	190,20	6/12



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black

**Basınç Sınıfı :** Tip 250 – 250 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Korumalı yeraltında, korumalı beton-şap içinde, korumalı yer altı uygulamalarında  
**Standart :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24

**Pressure Class :** Type 250 – 250 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** underground and in concrete, in protected underground applications  
**In accordance with :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## PRs1-4

SCH 40 - Kendinden Mufllu		SCH 40 - Joint Socket on Itself		
Kod	İnç	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Inc	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M
PRs1-440	1 1/4"	40	34,00	6/12
PRs1-450	1 1/2"	50	42,60	6/12
PRs1-463	2"	63	53,60	6/12
PRs1-475	2 1/2"	75	63,80	6/12
PRs1-490	3"	90	76,60	6/12
PRs1-4110	4"	110	96,80	6/12



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black

**Basınç Sınıfı :** SCH 40 Tip - >1250 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC

**Pressure Class :** Type SCH 40 - >1250 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC

## PRm1-2

Düz - Tip 450 - 450 N Kendinden Mufllu		Rigid - Type 450 - 450 N Joint Socket on Itself	
Kod	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
PRm1-240	40	36,20	6/12
PRm1-250	50	45,20	6/12
PRm1-263	63	57,00	6/12
PRm1-275	75	67,80	6/12
PRm1-290	90	81,40	6/12
PRm1-2110	110	101,60	6/12
PRm1-2125	125	115,40	6/12
PRm1-2160	160	147,60	6/12
PRm1-2200	200	184,60	6/12



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black

**Basınç Sınıfı :** Tip 450 – 450 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında  
**Standart :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24

**Pressure Class :** Type 450 – 450 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** Underground, in concrete, in unprotected underground applications  
**In accordance with :** EN 50086-2-4 , EN 61386-24

## PRs1-5

SCH 80 - Kendinden Mufllu		SCH 80 - Joint Socket on Itself		
Kod	İnç	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Inc	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M
PRs1-540	1 1/4"	40	33,00	6/12
PRs1-550	1 1/2"	50	41,40	6/12
PRs1-563	2"	63	52,00	6/12
PRs1-575	2 1/2"	75	62,00	6/12
PRs1-590	3"	90	74,80	6/12
PRs1-5110	4"	110	94,00	6/12



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black

**Basınç Sınıfı :** Tip SCH 80 - >1500 N  
**Hammadde :** PVC - U  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC

**Pressure Class :** Type SCH 80 - >1500 N  
**Material :** PVC - U  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC

PVC Düz Yer Altı Kablo Muhafaza Boru Ek Parçaları  
PVC Rigid Underground Cable Ducting Fittings

PVC Düz Yer Altı Kablo Muhafaza Boru Ek Parçaları  
PVC Rigid Underground Cable Ducting Fittings

## PR2-1


90° Dirsek		90° Elbow		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-140	40	40	90	100
PR2-150	50	50	100	100
PR2-163	63	63	105	100
PR2-175	75	75	110	50
PR2-190	90	90	140	25
PR2-1110	110	110	160	10
PR2-1160	160	160	180	10
PR2-1200	200	200	200	10

**Hammadde :** PVC-U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC-U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black



## PR2-2


90° Dirsek		90° Elbow		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-240	40	40	220	1000
PR2-250	50	50	300	500
PR2-263	63	63	360	250
PR2-275	75	75	400	100
PR2-290	90	90	540	50
PR2-2110	110	110	600	50
PR2-2160	160	160	900	10
PR2-2200	200	200	1150	5

**Hammadde :** PVC-U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu 90° ile birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC-U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow the 90° connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black

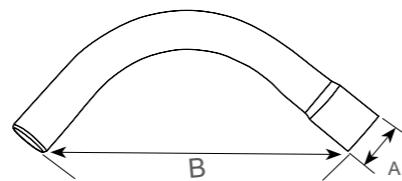

## PR2-3


T Eki		T Coupling			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
PR2-340	40	90	80	40	500
PR2-350	50	100	90	50	250
PR2-363	63	110	100	63	100
PR2-375	75	140	110	75	50
PR2-390	90	180	150	90	10
PR2-3110	110	200	180	110	10

**Hammadde :** PVC-U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Üç düz boruyu T şeklinde birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC-U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow the T connection of three rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black




## PR2-4


Düz Boru-Buat Rakor ( Erkek + Dişi )		Rigid conduit-Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-440	40	40	10	500
PR2-450	50	50	12	250
PR2-463	63	63	14	100
PR2-475	75	75	16	100
PR2-490	90	90	18	50
PR2-4110	110	110	20	50

**Hammadde :** PVC-U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu dağıtıcı kutuya basitlemekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC-U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit to the terminal box  
**In accordance with :** EN 61386-1

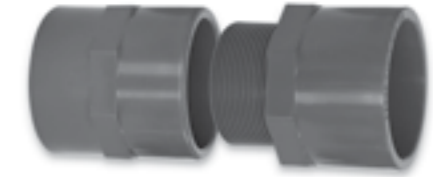

Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black



## PR2-5


Kapaklı Kroşe		Coller Clip		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-540	40	48	50	1000
PR2-550	50	60	65	500
PR2-563	63	72	75	250
PR2-575	75	85	90	100
PR2-590	90	100	110	50
PR2-5110	110	120	130	50

**Hammadde :** PVC-U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne vida ve dübel ile monte etmekte kullanılır  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC-U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface by using screw and nylon plug  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black



## PR2-6


Boru Tapaşı		Duct End Cap		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
PR2-640	40	50	50	500
PR2-650	50	55	60	250
PR2-663	63	60	75	100
PR2-675	75	65	88	100
PR2-690	90	70	104	50
PR2-6110	110	80	124	50

**Hammadde :** PVC-U  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Borunun ağzını kapalı tutarak yabancı cisimlerin girmesini engeller  
**Standart :** EN 61386-1

**Material :** PVC-U  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To allow protection against the ingress of foreign objects  
**In accordance with :** EN 61386-1



Renk : Gri, siyah / Color : Gray, black



## Galvanizli Çelik Elektrik Tesisat Boruları Galvanized Steel Conduit Systems

- 3-1 Galvanizli Çelik Düz Elektrik Tesisat Boruları  
Galvanized Rigid Steel Conduit Systems
- 3-2 Galvanizli Çelik Spiral Borular  
Galvanized Flexible Steel Conduit Systems
- 3-3 Çelik Buatlar  
Steel Boxes

# Galvanizli Çelik Elektrik Tesisat Boruları

GALVANİZLİ ÇELİK elektrik tesisat boru sistemleri Amerikan UL 797 ve ANSI C80.3 standartların uygun olarak üretilmektedir. Yurt dışında ithal olarak getirilen ALLIED, BAOHUA, ALEX, WHEATLAND, WALSALL, COOPER, ANAMET, PICOMA, PROSTAR, EMT marka çelik grubu ürünler tüm uluslar arası kalite sertifikalarına sahiptir.

İstanbul Bölge Müdürlüğümüzde stoklu olarak bulunan özel alışimli yüksek kaliteli çelik grubu ürünler 3 gruba ayrılmaktadır; EMT ve IMC/RSC düz elektrik tesisat boru ve ek parçaları, Çelik spiral elektrik boru ve ek parçaları, çelik buatlar. Çelik düz borular daldırma galvaniz yöntemiyle galvanizlenmekte, dirsek, muף ya da rakor gibi ek parçalar ise zamak ya da çelikten imal edilmektedir, çelik spiral boruların hammaddesi galvanizli çelikten buatlar çelik ya da döküm demirden imal edilmektedir. Patlama riski bulunan, ağır hizmet tipi tesisatlarda IMC/RSC dişli boru ve aksesuarların kullanımı yaygınken genel amaçlı ve dâhili tip tesisatlarda EMT dişsiz boru ve aksesuarları kullanılmaktadır. Düz borulardan çelik spiral borulara ve buatlara geçiş rakorları da ek parçalar arasında bulunmaktadır. IMC/RSC Dişli boru sistemleri yüksek et kalınlığı ve konik dış sistemi sayesinde alev sızdırmazlık özelliğine sahip olduğu gibi yüksek derecede mekanik zorlamalara karşı dayanıklıdır. EMT dişsiz boru sistemleri de kabloları mekanik zarara ve alev karşı korumakla kalmaz linyelerin elektromanyetik korumasını da yapar. Çelik düz boru sistemlerinin iç yüzeyleri üretim sırasında temizlenir ve kayganlaştırılır. Kabloların izolasyonlarına herhangi bir zarar vermeden çekimi sağlanır. Ek parçalar genelde özel bir metal olan zamaktan üretilmekte olup harici ve dâhili tip tesisatlara göre farklı çeşitleri vardır. EMT ve IMC/RSC Düz boru sistemleri Sıva Üstü Tesisat sistemine göre döşendiği için ek parça kullanımı çok fazladır. Hem mekanik hem hammadde olarak borularla uyumlu ek parça kullanımı önemlidir. Tedarikçi firmalar için boru teminini sağlamak tek başına yeterli bir özellik değildir. Aynı zamanda uluslar arası standarda uygun ek parçaların sürekli stoklarda yeterli sayıda bulunması gerekmektedir.

GALVANİZ ÇELİK elektrik tesisat boru sistemlerinin ikinci bölümünde Çelik Spiral boru ve ek parçaları ve üçüncü bölümünde çelik buatlar yer almaktadır. Çelik spiral borular dış etkenlerin etkinliğine ve kullanım yerine göre 3 gruba ayrılmaktadır; çelik spiral, pvc kaplı çelik spiral ve sıvı geçirmez çelik spiral. Spiral borular asma tavan altı armatür montajından, motor bağlatlarından tutun genel amaçlı tesisatlara kadar bükülme özelliğinin gerekli görüldüğü dâhili ve harici tüm uygulamalarda tercih edilmektedir. Harici tip uygulamalarda dış yüzeyinde izole olan çelik spirallerin tercih edilmesi gerekmektedir. Spiral boruların buat, düz boru geçiş rakorları, ek mufu gibi zamaktan imal ek parçaları mevcuttur. Çelik buatlar da yine dâhili ve harici tip tesisata göre sınıflandırılmıştır. Dâhili buatlar galvanizli çelikten imal edilip kaynak olmaksızın yekpare tek bir parçadan preslenmiştir. Yüksek mekanik zorlamalara karşı dirençlidir. Harici buatlar ise gri renk fırın boyalı döküm alüminyumdan üretilmiş olup paslanmaz, harici hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Standart kullanıma bağlı olarak IP 66 koruma sınıfına uygundur. Büyük ölçülü çekme buatlar G90 galvanizli çeliğin ANSI-612'ye uygun olarak polyester fırın boya ile boyanarak üretilmiştir. Geniş hacmi sayesinde kullanımı yaygın ve arkasındaki fazla montaj deliği sayesinde montajı kolaydır. Buatların çıkış delikleri boru ölçülerıyla uyumlu olmak zorundadır. Buat taleplerinde mutlaka delik ölçüleri de belirtilmeli mümkünse tesisat sırasında boruyu buata sabitleyen rakorlar kullanılmalıdır. Buatlar müşteri talepleri doğrultusunda kapaklı ve kapaksız olarak tedarik edilir.

GALVANİZLİ ÇELİK elektrik tesisat boru sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

## Galvanized Steel Conduit Systems

GALVANIZED STEEL electrical installation conduit systems are manufactured in accordance with American UL 797 and ANSI C80.3 standards. Imported steel products such as ALLIED, BAOHUA, ALEX, WHEATLAND, WALSALL, COOPER, ANAMET, PICOMA, PROSTAR, EMT have all the international quality certificates.

Special group of high-quality steel alloy products stocked in our Istanbul Regional Directorate has three production options: EMT and IMC/RSC Galvanized Rigid Steel Conduit Systems, Galvanized Flexible Steel Conduit Systems and Steel boxes. Rigid conduits are hot dip galvanized; conduit fittings such as elbow or adapter are made of steel. Raw material of steel flexible conduits is galvanized steel while steel boxes are made of steel or casting iron. In heavy duty installations with blasting risk IMC/RSC systems are widely used while in internal type installation with general purposes EMT systems are used. Passing fittings from rigid to steel flexible and boxes are considered as conduit fittings. IMC/RSC systems have high wall thickness and conical external system and therefore they are flameproof and resistant to big mechanical forces. EMT systems not only protect the cables from damages and flames but also protect the lines from electromagnetic waves. Internal surface of steel rigid conduit systems is cleaned and lubricated. Cables can be installed without damaging isolation systems. Conduit fittings are generally made of zinc die cast which is a special metal and they vary according to different internal and external installations. EMT and IMC/RSC rigid conduit systems are installed on the plaster. It is important to use conduit fittings in compliance with the conduit both mechanically and raw material wise. Supplying conduit is not enough for supplier companies. They also need to stock sufficient amount of conduit and fittings in accordance with international standards.

GALVANIZED STEEL conduit systems have Steel flexible conduit systems and Steel boxes. Steel flexible conduit systems are classified in 3 groups: Flexible Steel Conduit Systems, PVC Covered Flexible Steel Conduit Systems, Liquid Tight Flexible Steel Conduit Systems. Flexible systems are widely used in all internal and external applications where bending feature is required. In external type applications, isolated steel flexible systems should be preferred. Flexible systems also have additional parts such as boxes, rigid conduit fittings etc. Steel boxes are classified as internal and external. Internal boxes are made of galvanized steels and pressed as a one piece. They are resistant to high mechanical forces. External boxes are made of grey casting aluminum and they are stainless and resistant to adverse weather conditions. They are by default complied with IP 66 class. Boxes can be supplied with or without cover.

You can contact with your customer representative for more information on GALVANIZED STEEL electrical installation systems.



EMT Dışsız Galvanizli Çelik Elektrik Tesisat Boruları  
EMT Galvanized Steel Electrical Conduit System

EMT Boru Ek Parçaları  
EMT Conduit Fittings

## EM1-1

EMT Dışsız Borular		EMT Rigid Conduit		
Kod	Ölçü	Dış Çap	Et Kalınlığı	Ambalaj/M
Code	Size	Ex. Dia.	Wall Thick	Package/M
EM1-118	1/2"	17,90	1,07	10
EM1-123	3/4"	23,40	1,25	10
EM1-129	1"	29,50	1,45	10
EM1-138	1-1/4"	38,04	1,65	5
EM1-144	1-1/2"	44,20	1,65	5
EM1-155	2"	55,80	1,65	1
EM1-173	2-1/2"	73,00	1,83	1
EM1-190	3"	88,90	1,83	1
EM1-1101	3-1/2"	101,60	2,11	1
EM1-1114	4"	114,30	2,11	1



Renk : Metalik / Color : Metallic

Basınç Sınıfı : 1500 N  
Hammedde : Galvanizli Çelik  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
Tesisat Tipi : Sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
Standart : UL 767, ANSI C80.3  
Not: EMT ( UL li ) borunun adedi 10 ft. (3.05 m) uzunluğundadır.

Pressure Class : 1500 N  
Material : Galvanized Steel  
Installation Temperature : -25 °C / + 90 °C  
Installation Type : On surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
In accordance with : UL 767, ANSI C80.3  
Note: A piece of EMT ( UL listed )conduit is 10 ft. (3.05 m) length.

## EM2-1

Vidalı Ek Mufu		Screwed Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
EM2-118	1/2"	22	38	100
EM2-123	3/4"	39,50	44,40	100
EM2-129	1"	35	55	50
EM2-138	1-1/4"	45	62,50	25
EM2-144	1-1/2"	50	73	10
EM2-155	2"	62	86,50	5



Renk : Metalik / Color : Metallic

Hammedde : Çelik, Zamak  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
Tesisat Tipi : İki düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
Standart : UL 514B

Material : Steel, Die cast Zinc  
Installation Temperature : -25 °C / + 90 °C  
Installation Type : To allow the connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
In accordance with : UL 514B



www.canlarboru.com

## EM2-2


Sıkmalı Ek Mufu		Squeezed Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
EM2-218	1/2"	23,40	35	100
EM2-223	3/4"	29,70	37,40	100
EM2-229	1"	36,75	42,55	50
EM2-238	1-1/4"	47	61	25
EM2-244	1-1/2"	54	64	10
EM2-255	2"	64,60	63	5

Hammedde : Çelik, Zamak  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
Tesisat Tipi : İki düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
Standart : UL 514B

Material : Steel, Die cast Zinc  
Installation Temperature : -25 °C / + 90 °C  
Installation Type : To allow the connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-3


Vidalı Buat Rakoru		Screwed Box Connector		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
EM2-318	1/2"	23	27,75	100
EM2-323	3/4"	29,70	32,35	100
EM2-329	1"	35	37	50
EM2-338	1-1/4"	44	48	25
EM2-344	1-1/2"	50	51	10
EM2-355	2"	50,75	60	5

Hammedde : Çelik, Zamak  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
Tesisat Tipi : EMT boruyu çelik buata sabitlemekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
Standart : UL 514B

Material : Steel , Die cast Zinc  
Installation Temperature : 25 °C / + 90 °C  
Installation Type : To fix EMT conduit to the steel box , protection degree IP 40  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-4


Sıkmalı Buat Rakoru		Squeezed Box Connector		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
EM2-418	1/2"	24	30,50	100
EM2-423	3/4"	29,70	30,85	100
EM2-429	1"	36,75	36,50	50
EM2-438	1-1/4"	47	50	25
EM2-444	1-1/2"	54	50	10
EM2-455	2"	64,60	54	5

Hammedde : Çelik, Zamak  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
Tesisat Tipi : EMT boruyu çelik buata sabitlemekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
Standart : UL 514B

Material : Steel , Die cast Zinc  
Installation Temperature : 25 °C / + 90 °C  
Installation Type : To fix EMT conduit to the steel box , protection degree IP 40  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



www.canlarboru.com

EMT Boru Ek Parçaları  
EMT Conduit Fittings

EMT Boru Ek Parçaları  
EMT Conduit Fittings

## EM2-5


45° Dirsek		45° Elbow		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
EM2-518	1/2"	18	54	100
EM2-523	3/4"	23	69	100
EM2-529	1"	29	87	50
EM2-538	1-1/4"	38	114	25
EM2-544	1-1/2"	44	132	10
EM2-555	2"	55	165	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu 45° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the 45° connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-6


90° Dirsek		90° Elbow		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
EM2-618	1/2"	18	108	100
EM2-623	3/4"	23	138	100
EM2-629	1"	30	180	50
EM2-638	1-1/4"	38	228	25
EM2-644	1-1/2"	45	270	10
EM2-655	2"	56	336	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the 90° connection of two rigid conduit, protection degree IP 40  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-7


ELB Kondület		ELB Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
EM2-718	1/2"	49,50	108	34	100
EM2-723	3/4"	58	128	39	100
EM2-729	1"	64	150	44	50
EM2-738	1-1/4"	88	200	63	25
EM2-744	1-1/2"	89	200	63	10
EM2-755	2"	110	253	76	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz ya da 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, 90° bends, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-8


ELL Kondület		ELL Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
EM2-818	1/2"	38	108	34	100
EM2-823	3/4"	48	128	39	100
EM2-829	1"	54	150	44	50
EM2-838	1-1/4"	78	200	63	25
EM2-844	1-1/2"	79	200	63	10
EM2-855	2"	100	253	76	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz ya da 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, 90° bends, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic

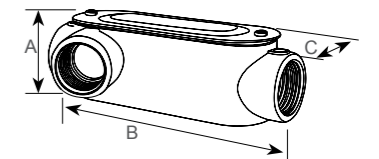

## EM2-9


ELR Kondület		ELR Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
EM2-918	1/2"	38	108	34	100
EM2-923	3/4"	48	128	39	100
EM2-929	1"	54	150	44	50
EM2-938	1-1/4"	78	200	63	25
EM2-944	1-1/2"	79	200	63	10
EM2-955	2"	100	253	76	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz ya da 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, 90° bends, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic

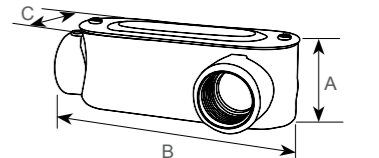

## EM2-10


EC Kondület		EC Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
EM2-1018	1/2"	38	118	34	100
EM2-1023	3/4"	48	138	39	100
EM2-1029	1"	54	160	44	50
EM2-1038	1-1/4"	78	210	63	25
EM2-1044	1-1/2"	79	210	63	10
EM2-1055	2"	100	263	76	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic

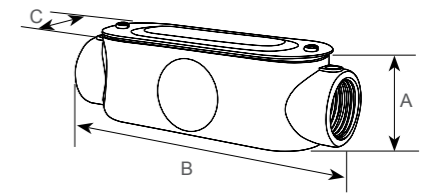

EMT Boru Ek Parçaları  
EMT Conduit Fittings

EMT Boru Ek Parçaları  
EMT Conduit Fittings

## EM2-11


ET Kondület		ET Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
EM2-1118	1/2"	50	118	34	100
EM2-1123	3/4"	55	138	38	100
EM2-1129	1"	60	155	43	50
EM2-1138	1-1/4"	67	205	61	25
EM2-1144	1-1/2"	88	215	63	10
EM2-1155	2"	108	275	78	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Üç düz boruyu T şeklinde birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of three conduit runs, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic




## EM2-12


Entül : Metal - Plastik		Bushing : Metallic - Plastic		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
EM2-1218	1/2"	17,90	20	100
EM2-1223	3/4"	23,40	25	100
EM2-1229	1"	29,50	30	50
EM2-1238	1-1/4"	38,04	40	25
EM2-1244	1-1/2"	44,20	45	10
EM2-1255	2"	55,80	55	5

**Hammadde :** Plastik ya da zamak  
**Montaj Sıcaklığı :** -5 °C / + 60 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz borunun ucuna takılarak kabloyu korumakta kullanılır  
**Standart :** -

**Material :** Plastic or Die-Cast Zinc  
**Installation Temperature :** -5 °C / + 60 °C  
**Installation Type :** To protect a cable by using end of the rigid conduit  
**In accordance with :** -



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-13


Kilitleme Somunu		Locknut	
Kod	Ölçü(mm)	A	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)		Package/Pcs
EM2-1318	1/2"	24	100
EM2-1323	3/4"	30	100
EM2-1329	1"	37	50
EM2-1338	1-1/4"	47	25
EM2-1344	1-1/2"	53	10
EM2-1355	2"	66	5

**Hammadde :** Zamak  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Somun gereken ek parçalarda kullanılır  
**Standart :** -

**Material :** Die-Cast Zinc  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use with related fittings  
**In accordance with :** -



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-14


Boru Bükme Aparatı		Conduit Bending Springs		
Kod	Ölçü(mm)	A	Ambalaj/Ad	
Code	Size(mm)		Package/Pcs	
EM2-1418	1/2"	220	1	
EM2-1423	3/4"	280	1	
EM2-1429	1"	340	1	

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu elle bükmede kullanılır  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To bend rigid conduit by hand  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-15


Tek Delikli Kroşe		Snap With One Hole			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
EM2-1518	1/2"	17,50	38,50	16	100
EM2-1523	3/4"	22,75	43,10	16,50	100
EM2-1529	1"	30	55	18	50
EM2-1538	1-1/4"	36	70	22	25
EM2-1544	1-1/2"	43	80	23	10
EM2-1555	2"	54	95	22	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic

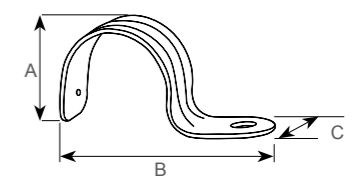

## EM2-16


Çift Delikli Kroşe		Snap With Two Holes			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
EM2-1618	1/2"	17,50	60	16	100
EM2-1623	3/4"	25	61	16	100
EM2-1629	1"	30	77	18	50
EM2-1638	1-1/4"	36	97	22	25
EM2-1644	1-1/2"	46	109	23	10
EM2-1655	2"	60	127	22	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic

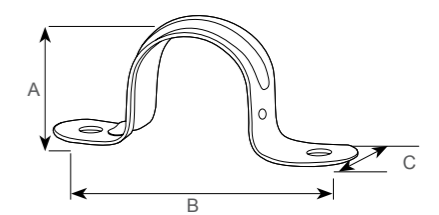



EMT Boru Ek Parçaları  
EMT Conduit Fittings

IMC Tip Dişli Galvanizli Çelik Borular  
IMC Galvanized Steel Conduit Systems

## EM2-17


Taşıma Kelepçesi		Conduit Hanger			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
EM2-1718	1/2"	56	20,75	22	100
EM2-1723	3/4"	56	23,40	22	100
EM2-1729	1"	68	23	22	50
EM2-1738	1-1/4"	72,50	25	22	25
EM2-1744	1-1/2"	87	24	22	10
EM2-1755	2"	97	24	22	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-18


Tırnaklı Kelepçe		Strut Clamp		Ambalaj/Ad
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Package/Pcs
Code	Size(mm)			
EM2-1818	1/2"	35	17,90	100
EM2-1823	3/4"	48	23,40	100
EM2-1829	1"	60	29,50	50
EM2-1838	1-1/4"	76	38,04	25
EM2-1844	1-1/2"	88	44,20	10
EM2-1855	2"	100	55,80	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz boruyu siva üstüne monte etmekte kullanılır  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix rigid conduit on the surface  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## EM2-19


Topraklamalı Entül		Grounding Bushing		Ambalaj/Ad
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Package/Pcs
Code	Size(mm)			
EM2-1918	1/2"	28,70	16,00	100
EM2-1923	3/4"	34,03	20,57	100
EM2-1929	1"	42,92	26,67	50
EM2-1938	1-1/4"	54,10	35,05	25
EM2-1944	1-1/2"	60,45	40,89	10
EM2-1955	2"	73,15	52,32	5

**Hammadde :** Zamak  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Düz borunun ucuna takılarak kabloyu korumakta , düz boruyu topraklamada kullanılır  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Zinc  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To protect a cable by using end of the rigid conduit , To ground rigid conduit  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



## IM1-1

IMC Dişli Borular		IMC Threaded Conduit		
Kod	Ölçü	Dış Çap	Et Kalınlığı	Ambalaj/M
Code	Size	Ex. Dia.	Wall Thick	Package/M
IM1-120	1/2"	20,70	1,80	10
IM1-126	3/4"	26,10	1,90	10
IM1-132	1"	32,80	2,20	10
IM1-141	1-1/4"	41,60	2,20	5
IM1-147	1-1/2"	47,80	2,30	5
IM1-160	2"	59,90	2,40	1
IM1-173	2-1/2"	72,60	3,50	1
IM1-190	3"	88,30	3,50	1
IM1-1101	3-1/2"	100,90	3,50	1
IM1-1114	4"	113,40	3,50	1

**Basınç Sınıfı :** 2500 N  
**Hammadde :** Galvanizli Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Siva üstünde, siva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** UL 767, ANSI C80.3  
**Not:** IMC ( UL li ) borunun adedi 10 ft. (3.05 m) uzunluğundadır.

**Pressure Class :** 2500 N  
**Material :** Galvanized Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** On surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing  
**In accordance with :** UL 767, ANSI C80.3  
**Note:** A piece of IMC ( UL listed )conduit is 10 ft. (3.05 m) length.



IMC Boru Ek Parçaları  
IMC Conduit Fittings

IMC Boru Ek Parçaları  
IMC Conduit Fittings


## IM2-1

Dişli Ek Mufu		Threaded Coupling		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
IM2-120	1/2"	24	35	100
IM2-126	3/4"	29	37	100
IM2-132	1"	35	45	50
IM2-141	1-1/4"	45	48	25
IM2-147	1-1/2"	53	56	10
IM2-160	2"	63,5	54	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 55  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of two rigid conduit, protection degree IP 55  
**In accordance with :** UL 514B

Renk : Metalik / Color : Metallic




## IM2-2

Nipel		Nipple		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
IM2-220	1/2"	20	30	100
IM2-226	3/4"	25	35	100
IM2-232	1"	31	42	50
IM2-241	1-1/4"	35	45	25
IM2-247	1-1/2"	47	48	10
IM2-260	2"	51	52	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 55  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of two rigid conduit, protection degree IP 55  
**In accordance with :** UL 514B

Renk : Metalik / Color : Metallic




## IM2-3

Dişli Buat Rakoru		Threaded Box Adapter		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
IM2-320	1/2"	36,50	20	100
IM2-326	3/4"	42,90	26	100
IM2-332	1"	48,70	32	50
IM2-341	1-1/4"	60,00	41	25
IM2-347	1-1/2"	69,85	47	10
IM2-360	2"	82,30	60	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** IMC boruyu çelik buata sabitlemekte kullanılır, koruma sınıfı IP 55  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix IMC conduit to the steel box, protection degree IP 55  
**In accordance with :** UL 514B

Renk : Metalik / Color : Metallic




## IM2-4

IMC-EMT Boru Geçiş Mufu		IMC-EMT Crossing Coupling			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
IM2-420	1/2"	20,70	60	17,90	100
IM2-426	3/4"	26,10	75	23,40	100
IM2-432	1"	32,80	90	29,50	50
IM2-441	1-1/4"	41,60	120	38,04	25
IM2-447	1-1/2"	47,80	150	44,20	10
IM2-460	2"	59,90	180	55,80	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** EMT ile IMC boruyu birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 55  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of EMT and IMC conduit, protection degree IP 55  
**In accordance with :** UL 514B

Renk : Metalik / Color : Metallic




## IM2-5

45° Dirsek		45° Elbow		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
IM2-520	1/2"	20,70	60	100
IM2-526	3/4"	26,10	78	100
IM2-532	1"	32,80	96	50
IM2-541	1-1/4"	41,60	123	25
IM2-547	1-1/2"	47,80	141	10
IM2-560	2"	59,90	177	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu 45° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 55  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the 45° connection of two rigid conduit, protection degree IP 55  
**In accordance with :** UL 514B

Renk : Metalik / Color : Metallic




## IM2-6

90° Dirsek		90° Elbow		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
IM2-620	1/2"	20,70	120	100
IM2-626	3/4"	26,10	156	100
IM2-632	1"	32,80	192	50
IM2-641	1-1/4"	41,60	246	25
IM2-647	1-1/2"	47,80	282	10
IM2-660	2"	59,90	354	5

**Hammadde :** Çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 55  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the 90° connection of two rigid conduit, protection degree IP 55  
**In accordance with :** UL 514B

Renk : Metalik / Color : Metallic



IMC Boru Ek Parçaları  
IMC Conduit Fittings

IMC Boru Ek Parçaları  
IMC Conduit Fittings

### IM2-7

LB-Kondulet		LB - Threaded Rigid Conduit Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
IM2-720	1/2"	48	108	34	100
IM2-726	3/4"	50	127	39	100
IM2-732	1"	57	148	44	50
IM2-741	1-1/4"	74	196	60	25
IM2-747	1-1/2"	74	196	63	10
IM2-760	2"	96	255	79	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz ya da 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, 90° bends, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B

### IM2-8

LL-Kondulet		LL-Threaded Rigid Conduit Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
IM2-820	1/2"	38,50	108	34	100
IM2-826	3/4"	41	127	39	100
IM2-832	1"	47	148	44	50
IM2-841	1-1/4"	64	196	60	25
IM2-847	1-1/2"	64	196	63	10
IM2-860	2"	86	255	79	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz ya da 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, 90° bends, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B

### IM2-9


LR - Kondulet		LR - Threaded Rigid Conduit Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
IM2-920	1/2"	34	109	34	100
IM2-926	3/4"	40	127	39	100
IM2-932	1"	47	148	44	50
IM2-941	1-1/4"	64	196	60	25
IM2-947	1-1/2"	64	196	63	10
IM2-960	2"	86	255	79	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz ya da 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B


**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, 90° bends, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B




Renk : Metalik / Color : Metallic



Renk : Metalik / Color : Metallic



Renk : Metalik / Color : Metallic



### IM2-10


C - Kondulet		C - Threaded Rigid Conduit Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
IM2-1020	1/2"	32	115	33	100
IM2-1026	3/4"	39	135	37	100
IM2-1032	1"	46	159	42	50
IM2-1041	1-1/4"	53	210	52	25
IM2-1047	1-1/2"	53	210	52	10
IM2-1060	2"	87	268	79	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic

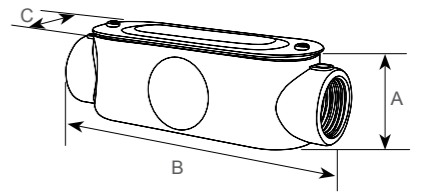

### IM2-11


T - Kondulet		T - Threaded Rigid Conduit Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
IM2-1120	1/2"	32	115	33	100
IM2-1126	3/4"	39	135	37	100
IM2-1132	1"	46	159	42	50
IM2-1141	1-1/4"	53	210	52	25
IM2-1147	1-1/2"	53	210	52	10
IM2-1160	2"	87	268	79	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Üç düz boruyu T şeklinde birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of three conduit runs, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic

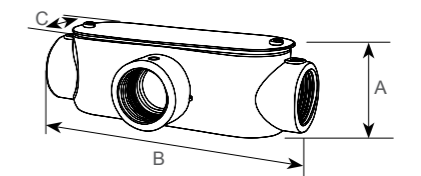

### IM2-12


X - Kondulet		X - Threaded Rigid Conduit Bodies			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
IM2-1220	1/2"	32	115	33	100
IM2-1226	3/4"	39	135	37	100
IM2-1232	1"	46	159	42	50
IM2-1241	1-1/4"	53	210	52	25
IM2-1247	1-1/2"	53	210	52	10
IM2-1260	2"	87	268	79	5

**Hammadde :** Alüminyum Döküm  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki düz boruyu düz ya da 90° birleştirmekte kullanılır, koruma sınıfı IP 66  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-Cast Aluminum  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow connection of straight and branch conduit runs, 90° bends, protection degree IP 66  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic

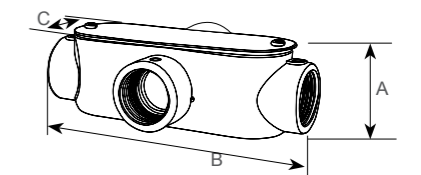

Galvanizli Çelik Spiral Borular  
Galvanized Steel Flexible Conduit Systems

Galvanizli Çelik Spiral Borular  
Galvanized Steel Flexible Conduit Systems

## CS4-1

Çelik Spiral Borular		Steel Flexible Conduit Systems		
Kod	Ölçü	Dış Çap	Et Kalınlığı	Ambalaj/M
Code	Size	Ex. Dia.	Wall Thick	Package/M.
CS4-113	3/8"	16	13	50
CS4-116	1/2"	20	16	50
CS4-121	3/4"	25	21	50
CS4-126	1"	31	26	50
CS4-135	1-1/4"	40	35	30
CS4-140	1-1/2"	46	40	30
CS4-152	2"	57	52	20
CS4-163	2-1/2"	71	63	15
CS4-178	3"	86	78	15
CS4-1102	4"	109	102	10



**Basınç Sınıfı :** Orta tip - 750 N  
**Hammadde :** Galvanizli çelik  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta  
**Standart :** UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N  
**Material :** Galvanized Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & medium pressure installing  
**In accordance with :** UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22

## CSt4-1

Sıvı Geçirmez Çelik Spiral Borular		Liquid Tight Covered Flexible Steel Conduit Systems		
Kod	Ölçü	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Size	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
CSt4-113	3/8"	18	13	50
CSt4-116	1/2"	22	16	50
CSt4-121	3/4"	27	21	50
CSt4-126	1"	33	26	50
CSt4-135	1-1/4"	42	35	30
CSt4-140	1-1/2"	48	40	30
CSt4-152	2"	60	52	20
CSt4-163	2-1/2"	73	63	15
CSt4-178	3"	89	78	15
CSt4-1102	4"	114	102	10



**Basınç Sınıfı :** Ağır tip - 1250 N  
**Hammadde :** Galvanizli çelik and PVC  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta, nem ve sıvı teması ihtimali olan mekanlarda, sıvı geçirmez tesisatlarda  
**Standart :** UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22

**Pressure Class :** Heavy Gauge - 1250 N  
**Material :** Galvanized Steel and PVC  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, heavy type & high pressure installing , in humid place , in Liquid tight installing  
**In accordance with :** UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22

## CSp4-1

PVC Kaplı Çelik Spiral Borular		PVC Covered Flexible Steel Conduit Systems		
Kod	Ölçü	Dış Çap	İç Çap	Ambalaj/M
Code	Size	Ex. Dia.	Int. Dia.	Package/M.
CSp4-113	3/8"	17	13	50
CSp4-116	1/2"	21	16	50
CSp4-121	3/4"	26	21	50
CSp4-126	1"	32	26	50
CSp4-135	1-1/4"	41	35	30
CSp4-140	1-1/2"	47	40	30
CSp4-152	2"	59	52	20
CSp4-163	2-1/2"	72	63	15
CSp4-178	3"	88	78	15
CSp4-1102	4"	112	102	10



**Basınç Sınıfı :** Orta tip - 750 N  
**Hammadde :** Galvanizli çelik ve PVC  
**Montaj Sıcaklığı :** -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi her çeşit tesisatta, nem ve sıvı teması ihtimali olan mekanlarda  
**Standart :** UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22

**Pressure Class :** Medium Gauge - 750 N  
**Material :** Galvanized Steel and PVC  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** In concrete, underground, on surface, under plaster, ceiling and in wall, medium type & medium pressure installing , in humid place  
**In accordance with :** UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22



Çelik Spiral Boru Ek Parçaları  
Flexible Steel Conduit Fittings

Çelik Spiral Boru Ek Parçaları  
Flexible Steel Conduit Fittings

### CS2-1


Vidalı Spiral Rakoru		Straight Screwed Connector		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
CS2-113	3/8"	29	35	100
CS2-116	1/2"	34	37	100
CS2-121	3/4"	41	35	100
CS2-126	1"	48	39	50
CS2-135	1-1/4"	53	47	25
CS2-140	1-1/2"	63	49	10
CS2-152	2"	72	51	5

**Hammadde :** Zamak  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Çelik spiral boruyu siva üstü buata basitletmekte kullanılır , koruma sınıfı IP40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-cast Zinc  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix flexible steel conduit to the junction box , protection degree IP 40  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



### CS2-2


90° Vidalı Spiral Rakoru		90° Straight Screwed Connector			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
CS2-213	3/8"	33	50	18	100
CS2-216	1/2"	38	54	23	100
CS2-221	3/4"	40	60	28	100
CS2-226	1"	54	72	33	50
CS2-235	1-1/4"	67	100	40	25
CS2-240	1-1/2"	106	152	66	10
CS2-252	2"	100	155	55	5

**Hammadde :** Zamak  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Çelik spiral boruyu siva üstü buata 90° basitletmekte kullanılır , koruma sınıfı IP40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-cast Zinc  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix steel flexible conduit to the junction box at 90° , protection degree IP 40  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



### CS2-3


Spiral-EMT Ek Mufu		Flexible-EMT Conduit Coupling			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
CS2-313	3/8"	30	36	18	100
CS2-316	1/2"	35	41	24	100
CS2-321	3/4"	39	50	30	100

**Hammadde :** Zamak  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Çelik spiral boruyu EMT düz boruya sabitlemekte kullanılır , koruma sınıfı IP40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-cast Zinc  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix steel flexible conduit to EMT rigid conduit , protection degree IP 40  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



### CS2-4


Ek Mufu		Straight Screwed Connector		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
CS2-413	3/8"	18,54	41,14	100
CS2-416	1/2"	23,87	45,72	100
CS2-421	3/4"	28,95	54,61	100
CS2-426	1"	36,06	63,00	50
CS2-435	1-1/4"	45,21	69,60	25
CS2-440	1-1/2"	54,35	76,96	10
CS2-452	2"	68,07	83,82	5

**Hammadde :** Zamak  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** İki çelik spiral boruyu birleştirmekte kullanılır , koruma sınıfı IP40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-cast Zinc  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To allow the connection of two steel flexible conduit, protection degree IP 40  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



### CS2-5


Harici Tip Spiral Rakoru		Liquid Tight Connector		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
CS2-513	3/8"	18	20	100
CS2-516	1/2"	25	30	100
CS2-521	3/4"	33	38	100
CS2-526	1"	44	44	50
CS2-535	1-1/4"	50	44	25
CS2-540	1-1/2"	62	46	10
CS2-552	2"	73	46	5

**Hammadde :** Çelik  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Çelik spiral boruyu siva üstü buata basitletmekte kullanılır , koruma sınıfı IP67  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix flexible steel conduit to the junction box , protection degree IP 67  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



### CS2-6


90° Harici Tip Spiral Rakoru		90° Liquid Tight Connector			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
CS2-613	3/8"	60	25	15	100
CS2-616	1/2"	70	32	20	100
CS2-621	3/4"	78	38	25	100
CS2-626	1"	99	45	32	50
CS2-635	1-1/4"	114	55	40	25
CS2-640	1-1/2"	132	62	45	10
CS2-652	2"	144	74	59	5

**Hammadde :** Çelik  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Çelik spiral boruyu siva üstü buata 90° basitletmekte kullanılır , koruma sınıfı IP67  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To fix steel flexible conduit to the junction box at 90° , protection degree IP 67  
In accordance with : UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



Harici Buatlar  
Outer Boxes

Dahili Buatlar  
Inner Boxes

CB2-1


Tekli Buat		Single Weatherproof Boxes			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
CB2-116	1/2"x3	50	70	112	10
CB2-121	3/4"x3	50	70	114	10

**Hammadde :** Alüminyum döküm  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde kullanılır , koruma sınıfı IP 67  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-cast Alüminium  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use on surface , protection degree IP 67  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



CB2-2


Çiftli Buat		Double Weatherproof Boxes			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
CB2-216	1/2"x5	55	111	111	10
CB2-221	3/4"x5	55	115	115	10

**Hammadde :** Alüminyum döküm  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde kullanılır , koruma sınıfı IP 67  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-cast Alüminium  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use on surface , protection degree IP 67  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



CB2-3


Dikdörtgen Buat		Rectangle Boxes 102 x 54 x 51			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
CB2-316	1/2"	54	102	51	10
CB2-321	3/4"	54	102	51	10

**Hammadde :** Çelik  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde kullanılır , koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use on surface , protection degree IP 40  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



CB2-5


Kare Buat 102. 102. 38		Square Boxes		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
CB2-516	1/2"	38	102	10
CB2-521	3/4"	38	102	10
CB2-522	3/4"&1/2"	38	102	10

**Hammadde :** Çelik  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde kullanılır , koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use on surface , protection degree IP 40  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



CB2-6


Kare Buat 102. 102. 54		Square Boxes		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
CB2-616	1/2"	54	102	10
CB2-621	3/4"	54	102	10
CB2-622	3/4"&1/2"	54	102	10
CB2-626	1"	54	102	10

**Hammadde :** Çelik  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde kullanılır , koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use on surface , protection degree IP 40  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



CB2-7


Döküm Kare Buat		Casting Square Boxes			
Kod	Ölçü(mm)	A	B	C	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)				Package/Pcs
CB2-716	1/2"	57	72	72	10
CB2-721	3/4"	80	100	100	10
CB2-722	3/4"&1/2"	80	100	130	10
CB2-726	1"	90	130	190	10

**Hammadde :** Alüminyum döküm  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde kullanılır , koruma sınıfı IP 67  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Die-cast Alüminium  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use on surface , protection degree IP 67  
**In accordance with :** UL 514B



Renk : Metalik / Color : Metallic



Dahili Buatlar  
Inner Boxes


## CB2-8

Köşeli Buat 102. 102. 38		Octagonal Boxes		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
CB2-816	1/2"	38	102	10
CB2-821	3/4"	38	102	10
CB2-822	3/4"&1/2"	38	102	10

**Hammadde :** Çelik  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde kullanılır , koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use on surface , protection degree IP 40  
**In accordance with :** UL 514B

Renk : Metalik / Color : Metallic




## CB2-9

Köşeli Buat 102. 102. 54		Octagonal Boxes		
Kod	Ölçü(mm)	A	B	Ambalaj/Ad
Code	Size(mm)			Package/Pcs
CB2-916	1/2"	54	102	10
CB2-921	3/4"	54	102	10
CB2-922	3/4"&1/2"	54	102	10

**Hammadde :** Çelik  
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C  
**Tesisat Tipi :** Duvar yüzeyinde kullanılır , koruma sınıfı IP 40  
**Standart :** UL 514B

**Material :** Steel  
**Installation Temperature :** -25 °C / + 90 °C  
**Installation Type :** To use on surface , protection degree IP 40  
**In accordance with :** UL 514B

Renk : Metalik / Color : Metallic



## HOTELLER HOTELS

HILTON HOTEL SETA KONYA  
HILTON HOTEL MNG ANKARA  
HILTON HOTEL MNG İZMİR  
HILTON HOTEL ÜSTAY YAPI MERSİN  
SWISS HOTEL YÜKSEL İSTANBUL  
ÇIRAĞAN PALACE YÜKSEL İSTANBUL  
NOBILIS GOLF CLUB & VILLAS ETA TUR ANTALYA  
BOSPHORUS HOTEL YÜKSEL İSTANBUL  
AYSIR-KEMPINSKI HOTEL SEGATECH BODRUM  
CONCORDE HOTEL KEY MÜH. ANTALYA  
THE MARMARA HOTEL ELSAN ANTALYA  
HYATT RESIDENCE HOTEL GAMA END. İSTANBUL  
BÜYÜK HANLI HOTEL SEGATECH İSTANBUL  
MAKYOL HOTEL ENERSİS İSTANBUL  
KEMER TÜRKİZ HOTEL AYSEL KEMER  
KEMER BİL HOTEL TEPE GROUP KEMER  
LİMAK HOTEL MELYAP ANTALYA

## İDARİ BİNALAR ADMINISTRATION BUILDINGS

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELİN ANKARA  
TEK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI EMEK ANKARA  
TSE GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TİT ANKARA  
KAZAKİSTAN BAŞBAKANLIK BİNASI CEYLAN ALMA-ATA  
NATO HELİKOPTER HANGARLARI VE HAVAALANI ERYAP ANKARA  
ABD ASKERİ ÜSSÜ ZAFER AFGANİSTAN  
TÜBİTAK ORAŞ KOCAELİ  
TÜSSİDE KOLİN GEBZE  
PTT GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI. GESTAŞ ANKARA  
KATAR BÜYÜKELÇİLİK BİNASI EKSPOTİTAN ANKARA  
NORVEÇ BÜYÜKELÇİLİK BİNASI ENERSİS ANKARA  
İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİK BİNASI EMES ANKARA  
ABD BÜYÜKELÇİLİK BİNASI EMES ANKARA  
AVUSTURALYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ ELEKTRİO ANKARA  
TRT GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI SASEL ANKARA

## SANAYİ TESİSLERİ & BARAJLAR INDUSTRIAL FOUNDATIONS & DAMS

ASELSAN FABRİKA İNŞAATI UNİTERMAK ANKARA  
BORUSAN BORU FABRİKASI ARI İSTİNYE  
DJIZAK PİL FABRİKASI SASEL UCHKUDUK  
TOYOTA SA OTOMOBİL FABRİKASI ENERSİS ADAPAZARI  
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN PETROL BORU HATTI İSTASYONLARI TEPE İNŞ.  
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN PETROL BORU HATTI TEKFEN İNŞ. ADANA  
ORİCA-NİTRO DİNAMİT FABRİKASI ANKARA  
BİFA BİSKÜVİ FABRİKASI BİFA KARAMAN  
ATATÜRK BARAJI ATA HARRAN  
DAYVAK SERUM FABRİKASI AKYURT  
HARTUM PETROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERİÇ SUDAN  
YAPI KREDİ PLAZA SAMKO İSTANBUL  
HALKBANK WITH 31 FLOORS GAMA ANKARA  
SEKA KAĞIT FABRİKASI GÜÇLÜ İZMİT



## İŞ & ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ BUSINESS & SHOPPING CENTERS

OPTIMUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ V.YILMAZ ANKARA  
GAMA-GÜRİŞ İŞ MERKEZİ GAMA ANKARA  
GLAXO WELCOME SAMKO İSTANBUL  
CARREFOUR-SA BAYRAMPAŞA SİMGE İSTANBUL  
CARREFOUR-SA ANKARA ALSTOM ANKARA  
REAL HIPERMARKET TEPE GROUP KONYA  
SÜTLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ NOVATEK İSTANBUL  
CARREFOUR-SA MALTEPE SİMGE İSTANBUL  
KULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ SEHA İNŞ. KONYA  
CARREFOUR-SA KOZYATAĞI SİMGE İSTANBUL  
GÖK KAFES BİNASI SIEMENS İSTANBUL  
BEĞENDİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ SIEMENS ANKARA

## KONUTLAR / RESIDENCE

TOPLU KONUT İNŞAATLARI KUZU İNŞAAT  
INCITY KONUTLARI DÜNDAR İSTANBUL  
REGNUM KONUTLARI ÇAĞRI İSTANBUL  
AGAOĞLU KONUTLARI ROTATEK İSTANBUL  
RESIDENCE IN TWER MAGDEBURG MOSCOW  
KEMERBURGAZ AMERICAN VİLLALARI AKTÜRK İSTANBUL  
BEYKOZ VILLAS ELTEM İSTANBUL  
ARIA KONUTLARI SEGATECH İSTANBUL  
EŞKİŞEHİR TOPLU KONUT İNŞAATLARI METE TEKNİK  
AĞRI TOPLU KONUT İNŞAATLARI G. HASAN ATLI İNŞ.  
MAMAK TOPLU KONUT İNŞAATI AKTAŞLAR  
TEPE İNŞ KONUTLARI ELTEM İSTANBUL

## ULAŞIM VE HABERLEŞME TRANSPORTATION & COMMUNICATION

ESENBOĞA HAVALİMANI ANEL ANKARA  
ADNAN MENDERES HAVALİMANI ANEL İZMİR  
ANKARA METROSU GÜRİŞ-AKTÜRK ANKARA  
ANTALYA HAVA ALANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ ENERSİS  
ATATÜRK AIRPORT ANEL İSTANBUL  
BODRUM YATCH MARINA ER-ENERJİ BODRUM  
BALAD HAVA ALANI ZAFER İNŞ. IRAK  
SÜLEYMANİYE HAVA ALANI AGS İNŞ. IRAK  
SHOW TV ANEL İSTANBUL  
AŞTI BUS TERMINAL CEYLAN ANKARA  
TURKCELL GENEL MERKEZİ SASEL İSTANBUL

## HASTANELER / HOSPITAL

BAYINDIR MEDICAL CENTER SAMTEK ANKARA  
HALKALI SSK HASTANESİ ENERSİS İSTANBUL  
BAĞKUR GENEL MERKEZİ AHSEL ANKARA  
ACIBADEM HASTANESİ SİMGE İZMİR

## OKULLAR / SCHOOLS

HOCA AHMET YESEVİ UNİVERSİTESİ AYTAŞ AY KAZAKHSTAN  
KAOLIN MÜZİK OKULU ENKA MOSCOW  
SABANCI UNİVERSİTESİ GARANTİKOZA İSTANBUL  
SELÇUK, CUMHURİYET, TRAKYA, ERCİYES UNİVERSİTELERİ DİLEK  
SÜLEYMANİYE YURT BİNALARI EPTİM ALİ NAZİK FREKANS IRAK  
İTÜ ARIKENT TEKNOKENT İNŞAATI ALİ NAZİK İSTANBUL  
YEDİTEPE UNİVERSİTESİ AK İSTANBUL  
KOC UNİVERSİTESİ CEGELEC AEG İSTANBUL  
BİLKENT & GAZİ UNİVERSİTELERİ DİLEK ANKARAŞ-AKTÜRK

## Referanslar/ References

### ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ YENİLİKLERDEN BAZI BAŞLIKLAR;

- 1986 - Alev Yaymaz PVC Düz Borunun Üretimi
- 1993 - Alev Yaymaz Kangal Borunun Üretimi
- 1995 - Spiral Elektrik Tesisat Borusunun Üretimi
- 1996 - Avrupa'da İlk Defa PVC Boruların Kullanımıyla Dekoratif Mobilya Üretimi
- 1997 - Elektrik Boruları İçin TSE Yeterlilik Belgesinin Alınması (TS IEC 4030)
- 2000 - Halogen Free Elektrik Tesisat Borularının Üretimi
- 2001 - E.T. Borularıyla İlgili Ayrıntılı Teknik Katolog Yayınlanması
- 2003 - Alev Yayan Turuncu PE E.T.B. TSE Sertifikalı Üretimi
- 2003 - Alev Yaymaz PVC E.T.B. TSE sertifikalı Üretimi
- 2003 - Alev Yaymaz Halogen Free E.T.B. TSE Sertifikalı Üretimi
- 2003 - Alev Yaymaz Kangal E.T.B. TSE Sertifikalı Üretimi
- 2004 - SCH 40 PVC E.T.B. NEMA Standartlarında Üretimi
- 2005 - TSE Sertifikalı Yer Altı Kablo Muhafaza Borularının Üretimi
- 2006 - Q 75 Ve Q 90 Çift Cidarlı Yer Altı Kablo Muhafaza Borularının Üretimi
- 2006 - Kılavuz Telli Kangal E.T. Borularının Üretimi
- 2006 - Bu Denli Çılgın Üretim Yelpazesi

### TEKNİK KISALTMALARIN AÇIKLAMALARI

- V0 : Alev Maruz Kaldığı Sınırsız Süre İçinde Alev Almayan Kendiliginden Sönebilen
- V2 : Alev Maruz Kaldığı Test Süresi İçinde Alev Almayan  
REF: TS EN 61386
- PVC : Poly Vinil Chlorine
- PP : Poly Propilen
- HDPE : High Density Poly Etilen
- Pa : Polyamide

### ELEKTRİK BORUSUNDA FİYATI DEĞİŞTİREN UNSURLAR:

- 1- Hammadde
- 2- Extra Özellikleri
- 3- Şekil Özellikleri
- 4- Basınç Sınıfı
- 5- Çap Özellikleri
- 6- Alev Dayanımı

### KODLAMA SİSTEMİNİN ANALİZİ

#### 1-İLK İKİ HARFİN ANLAMI; ÜRÜNÜN HAMMADDE SINIFI

- HF : Halogen Free
- PR : PVC
- PE/AP/HP : Polietilen
- TP : Termoplastik Polietilen
- PP : Polipropilen
- EM/İM/CS/CB : Galvanizli Çelik

### 2-KÜÇÜK HARFLERİN ANLAMI; ÜRÜNÜN BAZ ÜRÜNE EKLENMİŞ ÖZELLİKLERİ

- k : Kılavuz Telli
- c : Soğuk Bükülebilir
- m : Soğuk Bükülebilir Ve Kendinden Muflu
- s : SCH Serisine Uygun
- d : Dişli-Takviyeli Spiral
- t : Sıvı Geçirmez
- p : PVC Kaplı

### 3-HARFLERDEN SONRAKİ RAKAMIN ANLAMI; ÜRÜNÜN ŞEKİL SINIFI

- 1 : Düz Borular
- 2 : Ek Parçalar
- 3 : Kangal Borular
- 4 : Spiral Borular

### 4-TİREDEN SONRAKİ İLK RAKAMIN ANLAMI ÜRÜNÜN DIŞ BASINÇ DAYANIMI (EK PARÇALARDA GEÇERSİZ)

#### ÜST YAPI ALT YAPI

- 0:Çok Hafif
- 1 : Hafif TİP 250
- 2 : Orta TİP 450
- 3 : Ağır TİP 750
- 4 : SCH 40 SCH 40
- 5 : SCH 80 SCH 80

### 5-TİREDEN SONRAKİ SON İKİ RAKAMIN ANLAMI NOMİNAL DIŞ VEYA İÇ ÇAPLARI MM CİNSİNDEN İFADE EDER

- Not : Belirtilen dış ve iç çap nominal ölçülerdir.
- 16 : 16 mm
- 20 : 20 mm
- 25 : 25 mm
- 32 : 32 mm vs.

### FAYDALI LİNKLER

Yanmazlık Testi:  
[https://www.youtube.com/watch?v=i-4EQK9K\\_3k](https://www.youtube.com/watch?v=i-4EQK9K_3k)

V0 & V2 Farkı:  
<https://www.youtube.com/watch?v=CozzWKYYoFI>

Sertifika Bilgileri  
<http://www.tse.org.tr/>



